


# 横断用自由勾配側溝 FSCB300mm~1000mm

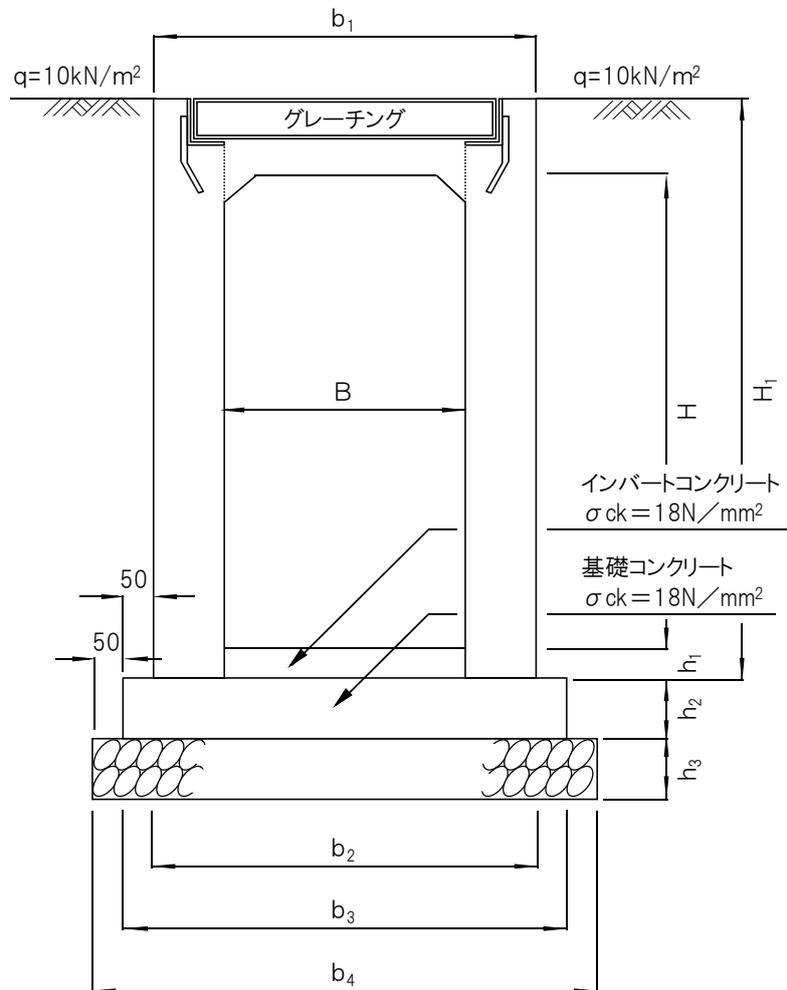

## 注意事項

1. 自由勾配側溝及び側溝蓋は、鳥取県認定グリーン商品の使用を原則とする。
2. 開口部はL2000mmの標準品でL1000mmとする。
3. インバートコンクリートの最小厚は50mmとし、材料表中の数量は、厚さ50mmと仮定してある。  
従って、インバートコンクリートの厚さがこれと異なる場合は別途計算すること。
4. 蓋版はグレーチングとする。

側溝(本体)寸法表及び材料表

(10m当たり)

種類		寸法表									材料表				
B (mm)	H (mm)	製品 長L (mm)	b <sub>1</sub> (mm)	b <sub>2</sub> (mm)	b <sub>3</sub> (mm)	b <sub>4</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	h <sub>2</sub> (mm)	h <sub>3</sub> (mm)	側溝 (本)	インバート コンクリート $\sigma_{\text{ok}}=18\text{N}/\text{mm}^2$ (m <sup>3</sup> )	基礎 コンクリート $\sigma_{\text{ok}}=18\text{N}/\text{mm}^2$ (m <sup>3</sup> )	基礎砕石 RC-40 (m <sup>2</sup> )	型枠 (均し基礎 コンクリート) (m <sup>2</sup> )
300	300、400、500、 600、700、800、 900、1000、1100	2000	520	520	620	720	H+145	50	100	100	5.0	0.150	0.620	7.200	2.000
400	400、500、600、 700、800、900、 1000、1100、1200		630	630	730	830	H+160					0.200	0.730	8.300	2.000
500	400、500、600、 700、800、900、 1000、1100、1200、 1300、1400		750	750	850	950	H+175		0.250	1.275		9.500	3.000		
600	400、500、600、 700、800、900、 1000、1100、1200、 1300、1400、1500		860	860	960	1060	H+190		0.300	1.440		10.600	3.000		
700	500、600、700、 800、900、1000、 1100、1200、1300、 1400、1500、1600、 1700		970	970	1070	1170	H+200	150	150	0.350		1.605	11.700	3.000	
800	600、700、800、 900、1000、1100、 1200、1300、1400、 1500、1600、1700、 1800		1080	1080	1180	1280	H+210			0.400		1.770	12.800	3.000	
900	700、800、900、 1000、1100、1200		1190	1190	1290	1390	H+220	0.450	1.935	13.900		3.000			
1000	800、900、1000、 1100、1200、1300、 1400		1300	1300	1400	1500	H+230	0.500	2.100	15.000		3.000			