


水路兼用路肩保護コンクリート WP

WP1(車道路肩)

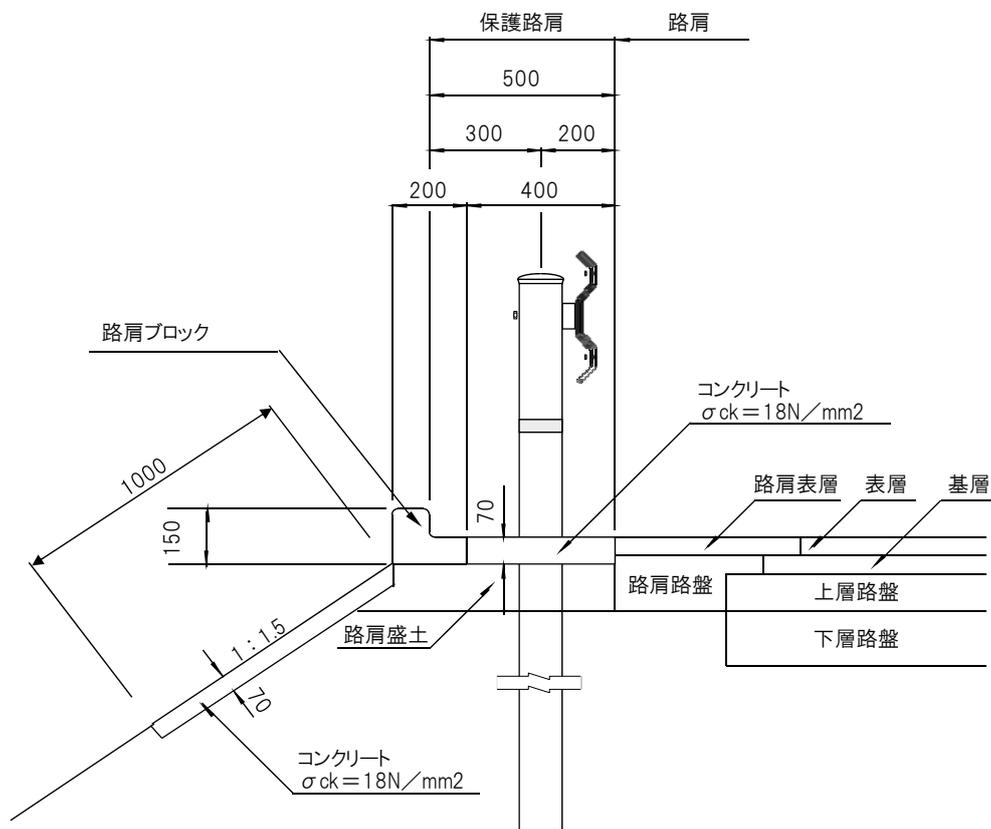

注意事項

1. 路肩ブロックは、鳥取県認定グリーン商品の使用を原則とする。
2. 水平部のコンクリート表面はほうき仕上げとすること。
3. ガードレールのない場合も、水路兼用路肩保護コンクリートの構造は同一とすること。
4. 目地は、ガードレールの支柱位置とし、ガードレールのない場合は4m間隔とすること。
5. 路肩ブロックと路肩コンクリートの目地の位置を合わせること。

材料表

(10m当たり)

記号	材料表			
	コンクリート $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$ (m^3)	型枠 小型構造物 (m^2)	路肩ブロック L=495 (個)	目地材 T=10mm (m^2)
WP1	0.980	0.700	20.0	0.245

