


アスファルト混合物の使用に係る取扱いについて

鳥取県土木工事共通仕様書 第3編 第2章 第6節一般舗装工等に規定するアスファルト混合物を使用する際の取り扱いについては、下記のとおりとする。


記

第1 標準品アスファルト混合物


- 1 アスファルト合材工場は、毎年2月末までに各総合事務所管内で次年度に使用する標準品アスファルト混合物について、アスファルト混合物使用願（様式-1）及び配合報告書（使用資料の試験成績表を含む）を2部作成し、各総合事務所に1部提出する。
- 2 各総合事務所長は、この内容を審査し適切であると認めた場合、アスファルト混合物使用承諾証明書（様式-2）により3月末までに承諾することとし、承諾の有効期間は4月1日から翌年3月末までの1年間とする。
なお、何らかの諸事情により年度途中で申請があった場合の有効期間は、承諾を受けた日から3月末までとする。

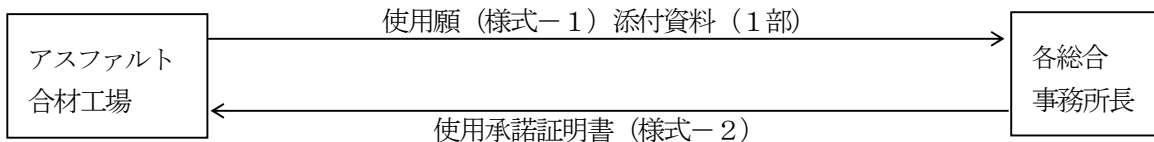

- 3 受注者は、承諾を得た上記のアスファルト合材工場の標準品アスファルト混合物を使用する時は、アスファルト混合物使用届（様式-3）、アスファルト混合物報告書（様式-4）及びアスファルト混合物使用承諾証明書（様式-2）の写しを添付し監督員に2部提出するものとする。
なお、この場合、配合設計書等の使用願添付資料は省略することができる。

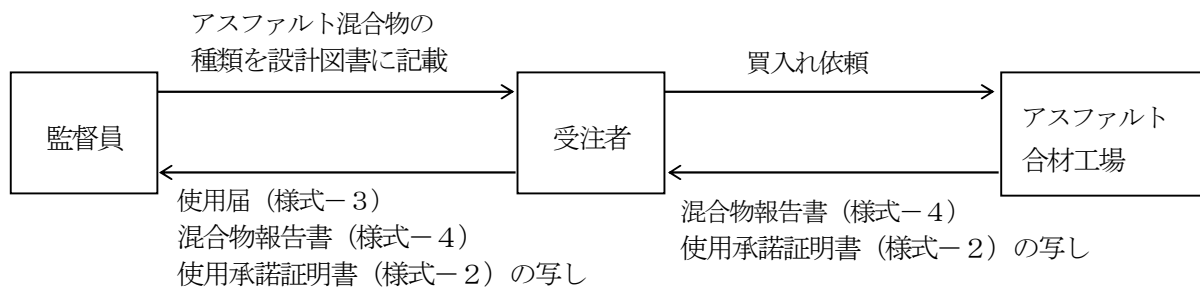

- 4 アスファルト合材工場は、使用資材の試験結果（1部）を3ヶ月毎に、各総合事務所長に提出するものとする。

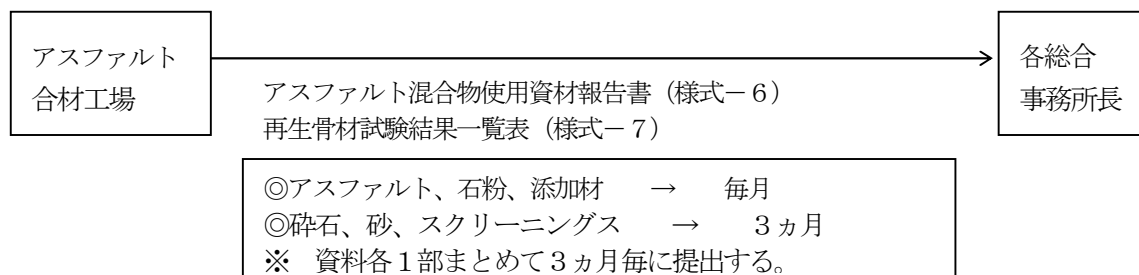

- 5 標準アスファルト混合物の配合等に変更があった場合は、その都度、上記1により手続きを行うものとする。

6 標準品アスファルト混合物の種類

標準品アスファルト混合物の種類は、下表のとおりとする。


標準品アスファルト混合物名	アスファルトの種類	添加剤の種類	粗骨材の最大寸法
As 安定処理	ストレートアスファルト	—	20 mm
再生 As 安定処理	ストレートアスファルト	—	20 mm
粗粒アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
再生粗粒アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
密粒度アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
再生密粒度アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
密粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
再生密粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
密粒度ギャップアスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
再生密粒度ギャップアスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
細粒度アスコン	ストレートアスファルト	—	13 mm
再生細粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm

第2 特注品アスファルト混合物

1 監督員は、特注品アスファルト混合物（標準品アスファルト混合物以外）を使用する場合、設計図書に明記するものとする。

この場合、受注者は、アスファルト合材工場と特記事項について協議するものとする。

2 受注者は、アスファルト混合物使用承諾願（様式-5）、アスファルト混合物報告書（様式-4）及び配合報告書、各種試験結果を監督員に2部提出するものとする。

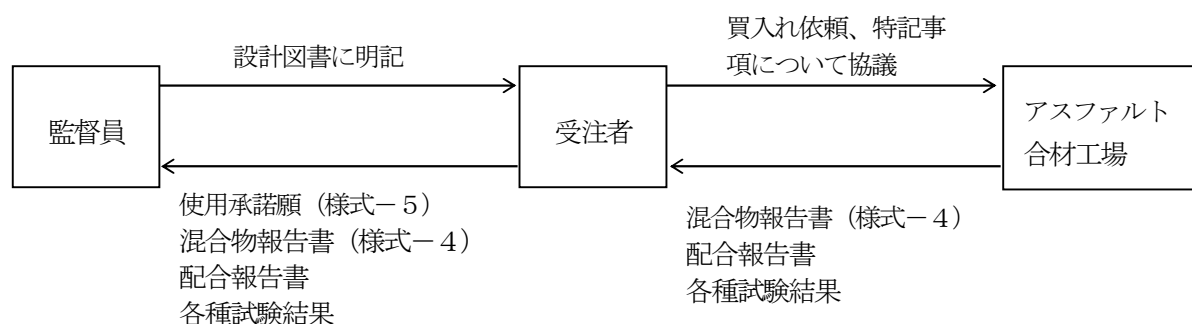

様式-1

アスファルト混合物使用願

令和 年 月 日

(総合事務所長) 様

住 所
会社名
職氏名

㊞

当工場において生産される下記アスファルト混合物の配合報告書は別添のとおりですので、貴管内発注工事での使用について承諾願います。

記

標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法

注) 1部提出すること。

アスファルト混合物使用届

令和 年 月 日

(監督員) 様

住所
 会社名
 氏名 (現場代理人) ⑩

工 事 名	
工 事 場 所	市・郡 町・村
工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
請 負 代 金 額	円

令和 年 月 日に請負契約を締結しました上記工事について、下記のとおり使用したいのでお届けします。

記

製造工場	所在地			
	名称			
アスファルト混合物名				
使用アスファルト名		配合率	%	
添 加 材 料 名			配合率	%
			配合率	%
密 度	g / m^3	空隙立	%	
飽 和 度	%	安定度	kg	
フ ロ ー 値	1 / 100 cm	混合温度	°C	
骨 材 の 最 大 寸 法	mm	使用数量	設計 t	
材料の試験結果及び配合の決定資料				

アスファルト混合物報告書

令和 年 月 日

様

製造会社・工場名

工 事 名				
工 事 場 所	市・郡		町・村	
納 入 予 定 時 期				
本 配 合 の 適 用 期 間				
配 合 の 設 計 条 件				
混 合 物 の 種 別	骨 材 の 最 大 寸 法	基 準 密 度	混 合 温 度	
	mm	g/cm ³	℃	
使 用 材 料 及 び 配 合 表				
使 用 材 料 名	産 地 名	生 産 者 名	配 合 率	備 考
ストレートアスファルト 改質アスファルト (I型) 改質アスファルト (II型)				
石 紛				
碎石 号 号 号				
砂 目 目 目				
スクリーニングス				
再生骨材 mm mm				
添加剤 ()				

アスファルト混合物使用承諾願

令和 年 月 日

(監督員) 様

住所
 会社名
 氏名 (現場代理人) ⑩

工 事 名	
工 事 場 所	市・郡 町・村
工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
請 負 代 金 額	円

令和 年 月 日に請負契約を締結しました上記工事について、下記のとおりアスファルト混合物を使用したいので承諾願います。

記

製造工場	所在地			
	名称			
アスファルト混合物名				
使用アスファルト名		配合率	%	
添 加 材 名			配合率	%
			配合率	%
密 度	g/cm^3	空隙率	%	
飽 和 度	%	安定度	kg	
フ ロ ー 値	1/100 cm	混合温度	°C	
骨 材 の 最 大 寸 法	mm	使用数量	設計	t
材料の試験結果及び配合の決定資料				

 上記アスファルト混合物を使用することを承諾します。

令和 年 月 日

(現場代理人) 様

(監督員) ⑩

注) 2部提出すること

平成 年 月 日

様

住 所
会社名
職氏名

当工場においてアスファルト混合物に使用する資材について下記のとおり報告します。

記

1 アスファルト

種 類	規 格	製 造 会 社 名

2 改質アスファルト

種 類	規 格	製 造 会 社 名

3 石粉

種 類	規 格	製 造 会 社 名

4 添加剤

種 類	規 格	製 造 会 社 名

5 粗骨材

種 類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名

6 細骨材

種 類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名

7 再生骨材 (様式-7)

種 類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名

※各種試験結果については、別添のとおりです。

様式-7

再生骨材試験結果一覧表			
製造所 _____	報告年月日	令和 _____ 年	_____ 月 _____ 日
種類 再生骨材 (_____ ~ _____)	試験者氏名 _____		

試 験 項 目	平 均 値		再 生 骨 材 規 格
粒 度 試 験 結 果 P a s a (%)	19 .0 (mm)		
	13 .2		
	4 .75		
	2 .36		
	0 .60		
	0 .30		
	0 .15		
	0 .075		
旧アスファルト含有量 (%)			
旧アスファルト針入度 (1/10mm)			
洗試験損失量 (%)			
最大比重 (g/m ³)			
骨材比重 (g/m ³)			
備 考			