

設計図書

業 務 概 要 書

- 1 業 務 名 鳥取市海岸地区松くい虫駆除業務（2工区）
- 2 業 務 場 所 鳥取市賀露ほか
- 3 工 期 令和9年3月23日限り
- 4 業 務 内 容 特別伐倒駆除（枝条破碎） $V = 130.000 \text{ m}^3$

鳥取県松くい虫駆除事業仕様書

鳥取県松くい虫駆除事業仕様書

第1 共通

1 適用範囲

- (1) この仕様書は、鳥取県松くい虫駆除事業委託事務取扱要領（平成16年8月31日付森保第279号鳥取県農林水産部長通知）に基づいて鳥取県が実施する松くい虫駆除事業（以下「事業」という。）の委託に適用する。
- (2) 委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、「鳥取県森林整備事業等業務検査規程」（以下「検査規程」という。）に従った監督・検査体制のもと、設計図書及びこの仕様書によって施工しなければならない。
- (3) この仕様書は、松くい虫駆除事業に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。
- (4) 特記仕様書、設計図書、又は共通仕様書の間に相違がある場合、受託者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
- (5) 受託者は、信義に従って誠実に事業を履行し、監督員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情で臨機の措置を行う場合は、この限りではない。

2 施工従事者

- (1) 事業に従事する者は、被害木処理に当たり必要な知識・技術を習得した者でなければならない。
- (2) 受託者は、施工前に作業従事者に対し、松くい虫駆除処理に必要な知識・技術講習を実施し、また、新規参入者への講習も適時に行うものとする。

3 事業現場管理

- (1) 受託者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。
- (2) 受託者は、事業の施工中、監督員及び管理者の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼす等の施工方法の採用をしてはならない。
- (3) 受託者は、事業箇所及びその周辺にある地上若しくは地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
- (4) 受託者は、薬剤及び油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。
- (5) 受託者は、事業現場に事業関係者以外の者の立ち入りを禁止する必要がある場合は、板囲、ロープ等により囲うとともに、立入禁止の標示をする等十分な措置を講じなければならない。
- (6) 受託者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、事業受託者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者名等を記入した事業標示板を設置しなければならない。
- (7) 受託者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、すみやかに監督員に報告しなければならない。
- (8) 受託者は、施工に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

4 施工計画書

- (1) 受託者は事業着手前に、次の事項を記載した施工計画書を監督員に提出しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には追記するものとする。ただし、監督員の承諾を得た事項については、省略することができる。

ア 現場組織表
イ 施工方法
ウ 計画工程表
エ 施工管理計画
オ 緊急時の体制
カ 安全管理
キ 環境対策
ク その他

- (2) 受託者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、そのつど変更に関するものについて、変更計画書を提出しなければならない。

5 施工中の環境への配慮

受託者は、事業の施工に当たり、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督員が指示した場合には、措置を講じ、監督員の確認を受けなければならない。

6 官公庁への手続

- (1) 受託者は、事業の施行に当たり、必要な関係官公庁その他の機関に対する諸手続は、迅速に処理しなければならない。
- (2) 受託者は、関係官公庁その他の機関に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なく監督員に報告しなければならない。

7 諸法規の遵守

受託者は、事業の施工に当たり、関係法令及び事業に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の運営・適用は、受託者の負担と責任において行われなければならない。

8 安全管理

- (1) 受託者は、事業の施工に当たり、常に安全に留意し現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。
- (2) 受託者は、施工期間における災害を防止するため、事業箇所及びその周辺のパトロールを実施するとともに、事業関係者による安全教育・訓練等を1ヶ月に1回以上実施し、関係する資料を整備するものとする。また、新規参入者の教育も適時に行うものとする。
- (3) 受託者は、使用機械、車両等の点検整備を行い、管理するものとする。
- (4) 受託者は、事業の施工中に事故が発生した場合、直ちに監督員に通報するとともに、事故の報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。

9 事業中の検査又は確認

- (1) 受託者は、事業施工中において、設計図書で指定した事項又は監督員があらかじめ指示した事項については、監督員の検査又は確認を受けなければ、後続の作業を

進めてはならない。

- (2) 前1項の規定において、受託者は、監督員の検査及び確認に関する資料を整備しなければならない。
- (3) 受託者は、監督員が事業の進捗状況の報告を求めた場合はただちに監督員に報告しなければならない。
- (4) 受託者は、委託事業量の9割の進捗率に達した場合は、前項の規定にかかわらず、監督員に報告しなければならない。
- (5) 監督員が未処理の被害量の報告を求めた場合は、ただちに監督員に報告しなければならない。

10 事業検査

- (1) 検査に当たっては、専門技術者その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。
- (2) 受託者は、検査のために必要な資料及びその他の措置について、検査職員の指示に従わなければならない。

11 後片付け

受託者は、事業の全部又は一部の完成に際し、施工地周辺を保全、後片付け及び清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、事業検査に必要なものは監督員の指示に従って存置し、検査終了後に撤去するものとする。

第2 伐倒駆除

1 伐倒措置

- (1) 被害木（マツノマダラカミキリが付着しているマツ）の伐倒は、周辺の健全木等に傷害を与えないように行うこととし、地際から10センチメートル（以下「cm」という。）の高さ（最大許容値プラス3cm・最小許容値マイナス3cm）で行う。なお、不整地運搬車の走行に支障等がある場合にあっては、10cm（±3cm）の高さで伐倒し、監督員の確認を受けた後、再度、伐り直すことができるものとする。
- (2) 葉色が赤色となっているマツに隣接した葉色に変化の見られるマツにあっては、必ず樹皮を剥皮して、ヤニの吹き出しにより、被害木であるか否かを判断し、伐倒措置を行うこと。
- (3) 被害木は景観及び安全上、急を有するものから速やかに伐倒措置し、その他監督員の指示に従って計画的に措置するものとする。
- (4) 伐倒した被害木（以下「伐採木」という。）は、~~全表面に薬剤散布若しくはくん蒸が適切に行える程度の長さに玉切り、枝払いを行うこと。~~

2 薬剤散布作業

- (1) 前項において伐採木の幹材部及び枝条部が乾燥している時期にムラなく薬剤散布を行うこと。
- (2) 使用薬剤

ア 使用薬剤の種類及び希釈倍率

設計書に示す記載成分〇〇（〇〇%含有）を有効成分とする農薬登録を受けた薬剤を〇〇倍に希釈して使用する。

なお、木材用着色剤（乳剤用・油剤用）を添加し、良くかく拌すること。

記載例

乳剤：MEP（80%含有）を有効成分とする農薬登録を受けた薬剤を水で80倍に希釈して使用する。

油剤：MEP（40%含有）を有効成分とする農薬登録を受けた薬剤を灯油で40倍に希釈して使用する。

※木材用着色剤は、自然環境等に影響を与えない、色落ちしにくく発色の良いものを選択すること。

イ 散布量

駆除における薬剤の散布量は、駆除材積1立方メートル（以下「 m^3 」という。）当たり、乳剤の場合で15リットル（希釈液）、油剤の場合で10リットル（希釈液）とする。

ウ 使用期間

乳 剤	〇〇年〇月〇〇日から	〇〇年10月15日まで
油 剤	〇〇年〇月〇〇日から	〇〇年11月15日まで

3 くん蒸作業

(1) 集積措置

ア 集積土場はなるべく平坦に仕上げること。

イ 玉切りした伐採木や伐倒の際、飛散した枝条も集めて0.5 m^3 程度ごとに土場地面に密着しないように枕木等を入れ、集積すること。また、被覆ビニールシート（以下「シート」という。）を破るおそれのある枝条や突起物は中心部に積むこと。

ウ 集積完了後、集積群ごとに番号を付け、それをスプレー等で明示すること。

エ 集積材積について、シート内容積の確認を行うため、集積群ごとに容積（縦×横×高さ）を計測・算出し別紙様式1に取りまとめること。

オ シートの裾を土等で押さえ完全に密封できるように集積群周辺に溝切りを行うこと。

(2) 使用薬剤

ア 使用薬剤の種類

設計書に示す記載成分N-メチルジオカルバミン酸アンモニウム（50%含有）またはナトリウムN-メチルジオカルバマート（30%含有）を有効成分とする農薬登録を受けた薬剤を使用する。

イ 使用量

駆除における薬剤の散布量は、シート内容積1 m^3 当たり0.5リットルとし、くん蒸期間は14日間以上とする。

ウ 使用期間

〇〇年9月〇〇日から 〇〇年2月末日まで

(3) 薬剤処理措置

(1)において集積したものに(2)で指定した薬剤量をシート内容積に応じて直接振りかけ、直ちにシートを被せ、裾を土等で押さえ完全に密閉すること。

4 薬剤の管理及び取扱い

- (1) 受託者は、薬剤を使用する場合には、その管理及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講ずるとともに、薬剤を使用する都度、日時、場所、使用量などを取りまとめ薬剤使用状況の管理資料を作成しなければならない。
- (2) 薬剤の散布にあたる従事者は、ヘルメット、マスク、ゴム手袋等を着用し、事故の無いよう安全作業に努めなければならない。
- (3) 駆除に使用した薬剤の空容器、シート等は、受託者が責任をもって産業廃棄物として適正に処理すること。

5 駆除済みの証

受託者は、駆除措置が終了した被害木の伐根に一連番号をナンバーテープ等を使用して明示すること。

6 駆除野帳

- (1) 受託者は、前項で明示した番号順に所在地、根元直径、幹材積、全木材積等を別紙様式2に記載し、提出すること。
- (2) 幹材積については、駆除立木の伐倒直前又は直後に根元直径を計測し、別紙「鳥取県マツ根株材積表」によるものとし、全木材積（駆除材積）は、幹材積の1.2倍とする。
- (3) 根元直径は、地際から10cmの高さの最小径を計測し、表皮を含むものとする。

7 写真記録

次の事項について撮影し、管理資料を作成すること。

なお、デジタル写真による撮影、管理の場合は、原則として画像編集したものは認めない。

(1) 伐倒措置

ア 施工箇所の全景、及び枯損状況の代表部分を適宜撮影すること。

イ 伐採木の根元直径について、伐採木本数全体の5%以上（最大50本）を特定の直径階に偏らないよう撮影すること。

ウ 玉切り、枝払い、集積状況について、適宜、撮影すること。

エ 1の(2)の葉色の変化したマツを駆除する場合は、当該木のヤニの吹き出し状況を撮影しておくこと。

(2) 薬剤散布作業

全体本数量について、適宜、次により撮影し管理資料を作成すること。

ア 伐採木ごとに、散布日時、被害木番号を黒板に記載し、その黒板とともに散布状況を撮影すること。

イ 伐採木全体に薬剤散布していることが確認できるよう、上記アにあわせて、当該丸太を回転させ散布している状況を撮影すること。

ウ 使用薬剤等について、調合の都度、種類及び数量を撮影すること。

(3) くん蒸作業

集積群数の5%以上について、次により撮影し管理資料を作成すること。

ア 集積群ごとに集積完了状況を撮影すること。

イ 集積完了状況写真については、集積群番号及び体積が確認できるものを撮影すること。

ウ 集積群番号、くん蒸開始日、集積被害木番号を黒板に記載し、その黒板とともにくん蒸開始状況を撮影すること。

エ シート被覆後に、シート設置状況、シート裾押さえ状況、散布薬剤量（ウで使用する容器の空容器）を確認できるものを撮影すること。

オ くん蒸終了後、集積群ごとに、適宜、シート撤去完了状況、撤去したシートを撮影するものとする（シート撤去日が確認できるようにすること。）。 ＊ただし、生分解性シートを使用した場合は不要。

（４）使用材料

使用薬剤については、検収時に数量が分かる状態で全量を撮影し、完了時には空容器の数量が分かる状態で全量を撮影する。

くん蒸作業に使用する被覆用ビニールシートについては、検収時及び完了時に数量が分かる状態で全量を撮影する。

（５）その他

その他監督員が指示する状況等を撮影し管理資料を作成すること。

8 事業費

当該作業完了後、次のとおり事業費を変更するものとする。

（１）伐倒、枝払い、玉切り及び薬剤散布費

伐倒したマツの根元直径に応じて変更

第3 特別伐倒駆除

1 伐倒措置

第2の1（１）から（３）に記載のとおり実施し、伐倒した伐採木は、移動式チップパーで安全に破砕が行える若しくは確実に炭化が行える程度の長さに玉切り、枝払いを行うこと。

なお、利用促進としてチップ工場へ搬出するものは、末口6 cm以上、長さ2メートル（m）程度（上下限2割）に採材すること。

2 破砕措置

全木破砕においては被害木の幹材部及び枝条部、枝条破砕においては搬出されない幹材部と枝条部について、周辺環境に配慮しつつ、移動式チップパーにより破砕後の木片の厚さが15ミリメートル（以下「mm」という。）以下となるように破砕し、林内に10 cm以下の厚さになるよう均一に散布すること。

なお、破砕漏れが無いよう、十分伐採現場を精査すること。

3 焼却措置

（１）全木焼却においては被害木の幹材部及び枝条部、枝条焼却においては搬出されない幹材部と枝条部について、消防署等関係機関に届出の上、周辺環境に配慮しつつ、確実に炭化させ、駆除対象害虫を殺虫することを第一義として焼却しなければならない。

なお、焼却漏れが無いよう、十分伐採現場を精査すること。

（２）焼却措置の実施に際しては、鎮火を確認のうえ現場を離れる等山火事防止に万全の措置をとること。

4 被害木の利用促進

（１）被害木をチップ工場等へ搬出する場合、原則として、県内のチップ工場等とし、破砕後の木片の厚さが6 mm（木材チップパーにより破砕する場合にあっては、15 mm。）以下となるように破砕することのできる工場等でなければならない。

なお、搬出の際は、事前に売買契約等を締結するものとし、工期末の2週間前までに破砕を完了することを条件としなければならない。

(2) チップ工場等へ搬入する際は、~~積み荷を特定できるよう荷番号をスプレー等で明示すること。~~

(3) チップ工場等に伐採木を搬入した場合、チップ工場等が発行する搬入伝票に売買契約名及び搬入荷番号を明記し、その都度（搬入伝票毎）搬入先工場担当者の検印を受けて、管理資料として整理すること。

(4) 受託者は、チップ工場等への搬入時期を調整し、~~工期末の2週間前までに破砕を完了すること。~~

5 駆除済みの証

第2の5に記載のとおり明示すること。

6 駆除野帳

第2の6に記載のとおり作成する。

7 写真記録

次の事項について撮影し、管理資料を作成すること。

なお、デジタル写真による撮影、管理の場合は、原則として画像編集したものは認めない。

(1) 伐倒措置

ア 施工箇所全景、及び枯損状況の代表部分を適宜撮影すること。

イ 伐採木の根元直径について、伐採木本数全体の5%以上（最大50本）を特定の直径階に偏らないよう撮影すること。

ウ 玉切り、枝払い、集積状況について、適宜、撮影すること。

エ 第2の1の(2)の葉色の変化したマツを駆除する場合は、当該木のヤニの吹き出し状況を撮影しておくこと。

(2) 破砕又は焼却措置

伐採木本数全体について、適宜、破砕又は焼却日時、被害木番号を黒板に記載し、その黒板とともに破砕又は焼却状況を撮影し、管理資料を作成すること。

(3) その他

その他監督員が指示する状況等を撮影し管理資料を作成すること。

8 事業費

当該作業完了後、次のとおり事業費を変更するものとする。

(1) 伐倒、枝払い、玉切り及び薬剤散布費

伐倒したマツの根元直径に応じて変更

(2) 集材費

伐倒したマツの根元直径及び集材距離に応じて変更

(3) 運搬費

搬出先のチップ工場等が発行する伝票の重量に応じて変更

9 その他


使用した移動式チップパー等の使用状況が確認できる書類を取りまとめること。

鳥取県マツ根株材積表

根元直径 (cm)	幹材積 (m ³)		根元直径 (cm)	幹材積 (m ³)
4	0.002		38	0.661
6	0.005		40	0.757
8	0.011		42	0.861
10	0.020		44	0.973
12	0.032		46	1.094
14	0.048		48	1.120
16	0.068		50	1.216
18	0.092		52	1.315
20	0.122		54	1.419
22	0.157		56	1.526
24	0.197		58	1.637
26	0.243		60	1.752
28	0.296		62	1.871
30	0.355		64	1.994
32	0.420		66	2.121
34	0.493		68	2.252
36	0.573		※70cm以上は、毎木材積調査を行う。	

(根元直径の測定方法)

- 1 根元直径の計測は、2 c m括約とする。
例) 20.0 c mの場合、19.0 c m以上21.0 c m未満の範囲。
- 2 根元直径は地際から1 0 c mの高さの最小径（表皮を含む）とする。

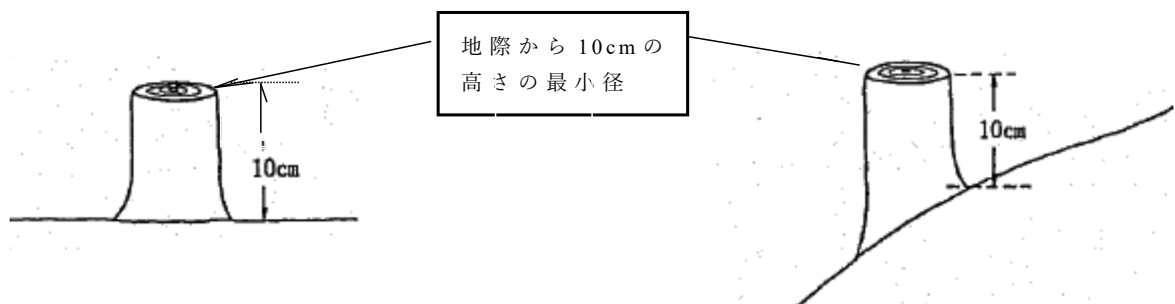

No.

[illegible]

驅 除 野 帳

No.

[illegible]

鳥取市海岸地区松くい虫駆除業務（２工区） 特記仕様書

本業務は鳥取県松くい虫駆除事業仕様書（以下「共通仕様書」という。）とともに、特記仕様書によるものとし、特記仕様書は共通仕様書に優先する。

第１ 業務概要

区分：特別伐倒駆除（枝条破碎・全木破碎）

内容：業務概要書のとおり

第２ 業務期間

契約日から令和９年３月２３日まで

第３ 施行条件

- １ 実施区域は別添図面のとおりであるが、詳細は現地において監督員とともに確認すること。
- ２ 本業務での駆除対象被害木は今年度に発生した松くい虫被害木とするが、必要に応じ不良木、不用木等の除去を指示することがある。また、委託期間中に発生する被害木についても駆除すること。
- ３ 本業務の設計駆除数量は見込み値であり、駆除野帳（共通仕様書別紙様式２）に基づく実績数量に応じ変更するものである。
- ４ 駆除実績が契約数量を上回ると見込まれる場合は、伐倒数量が契約数量の９割となった時点で監督員へ報告すること。また、監督員の指示があるまでは契約数量以上の伐倒は行わないこと。
- ５ 本業務の設計駆除数量および作業歩掛の根拠とした駆除対象被害木の根元直径は、昨年度実績を基にした見込み値であり、駆除野帳（共通仕様書別紙様式２）に応じて令和８年度松くい虫等防除事業実施単価（秋期）に記載している伐倒駆除事業標準歩掛により設計変更を行う。なお、作業歩掛に適用する根元直径は、施行地ごとの平均根元直径とする。
- ６ 本業務で搬出する幹部分は、搬出前にチップ工場と販売契約等を締結し、その販売代金を受領すること。本設計における幹部分の搬出先は山陰丸和林業株式会社八頭事業所（八頭郡八頭町）としており、販売収入は１ｔ当たり５,０００円を見込んでいる。
なお、チップ原料取引料は販売収入として工事価格から差引精算する。
また、トラック運搬回数もチップ工場等への持込量に合わせて設計変更を行う。
- ７ 被害拡大防止のため、工期末の２週間前までに被害木の破碎を完了すること。
- ８ 景観及び危険防止等の理由により、特定の箇所に被害木を優先して伐倒措置を行う

よう指示することがある。その場合の施工手順等については、監督員の指示に従い速やかに伐倒を行うものとする。

- 9 チップ原料の運搬に使用するトラックの積載能力は、浜坂地区、賀露地区は4トン以下とする。それ以上の積載できるトラックを使用する場合は監督員へ事前に協議すること。
- 10 サイクリング道や県道等の支障物により伐倒方向が限られる等、特殊作業の必要がある場合は監督員へ事前に協議すること。
- 11 チェーンソーオイルは、森林環境に配慮した植物性（生分解性）チェーンソーオイルを使用すること。
- 12 労働災害が発生した場合の対応として、迅速・的確な通報と救援のため、「とっとり森林緊急通報カード」を作成し、現地スタッフ全員がカード情報を共有すること。
- 13 事業着手前に「みどりチェック」チェックシートを記入し、提出すること。
- 14 本業務は、週休2日の取得に要する費用計上の対象としており、設計金額は「鳥取県治山工事及び林道工事における週休2日の取得に要する費用計上実施要領」に準じて、下表（1）により、費用を補正している。なお、現場閉所の状況に応じて精算時に補正係数を見直すので、現場閉所の実績が確認できる資料を工期末の14日前までに提出すること（実績によっては補正係数が低くなる場合がある）。

補正係数

週休2日の確保に取り組む業務において、対象期間中の現場閉所率に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じるものとする。

表1

現場閉所の状況	完全週休2日（土日）	月単位の週休2日
労務単価	1.02	1.02
共通仮設費率	1.02	1.01
現場管理費率	1.03	1.02

なお、各経費の計算方法は以下のとおりとする。また、労務単価、機械経費（賃料）が明らかとなっていない見積りは補正の対象としない。

ア 労務単価

補正前の労務単価に、表1に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を乗じるものとする。

イ 共通仮設費率

補正前の共通仮設費率に施工地域を考慮した補正係数を乗じ補正後の共通仮設費率を算出した後、表1に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を乗じるものとする。

ウ 現場管理費率

補正前の現場管理費率に施工地域を考慮した補正係数を乗じた後、施工時期、工事期間等補

正を加算するものとする。前項により算出された現場管理費率に、表 1 に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数を乗じるものとする。

- 15 本事業は前金払いの対象としていない。森林整備保全事業設計積算要領の定める一般管理費の補正を行ってない。
- 16 伏野地区において、松くい虫発生予察調査に用いる被害木 1 0 0 本の調達を予定しており、選定した被害木の伐倒作業を 1 1 月中に行うこと。なお、玉切り、枝払い及び幹部分の搬出は鳥取県林業試験場が実施するが、枝条は現地に残置するので、破碎を行うこと。また、当該材積は契約数量に含まれていないので、被害木の根元直径に基づき変更設計で増額精算等の対応を行う。
- 17 平面図に図示した賀露エリア（平面図 6 葉中 2 番）の紫色着色箇所については、景観対策のため先行して伐採を行っている。伐倒木が残置してあるので、その後の玉切り、枝払い、幹部分の搬出及び破碎を行うこと。また、当該材積は契約数量に含まれていないので、被害木の根元直径に基づき変更設計で増額精算等の対応を行う。

第 4 施工

- 1 以下の項目、数量について監督員による実行確認を受けるものとする。
 - (1) 根元直径
 - (2) 枝条破碎状況（総数の 5 % 以上）
 - (3) 破碎後の木片の厚さ及び敷圧（施工地毎に 1 回以上）
 - (4) その他（特殊作業等監督員が必要とする場合）
- 2 事業完了時に提出する駆除野帳（「鳥取県松くい虫駆除事業仕様書」第 2 の 6 の（1）別紙様式 2）は、区分した地区ごとに合計値（以下「地区合計値」という。）を整理し、集計作業が可能な電子データで提出すること。

なお、駆除野帳の地区合計値の材積は小数第 4 位を四捨五入して 3 位止めとすること。

第 5 連絡打合せ等

- 1 現場代理人と監督員は常に意思疎通を図り、疑問点及び、設計図書と現地状況の不整合等については、十分な連絡打合せを行い、認識に齟齬が生じないようにすること。
- 2 地元関係者と充分連絡調整し、トラブル防止に努めること。



とっとり森林緊急通報カード



現場名：（ ）

現場から 119	衛星電話の場合 119通報不可 右記番号へ	東部消防局 0857-23-0119
		中部消防局 0858-29-5124
		西部消防局 0859-35-1960

※救急車を呼ぶべきか判断に迷うときは「#7119」へ。専門家へ相談できる。

携帯電話の通信は可能ですか？	はい ・ いいえ
「いいえ」の場合、携帯電話が通信可能な場所 (作業開始前に記入)	

＜現場の位置＞・・・可能なら現場位置の緯度・経度をGPS等で測定し通報。ヘリ救助の必要性は消防が判断。

現場の位置※	緯度	経度
(測地系 WGS84)		

※携帯電話は必ずGPSを「ON」の状態ですべて119番通報する。

※通報場所が被災者の位置と離れている場合は、通報場所から被災場所までの距離や方角を必ず伝えること。

＜救急車と案内人の合流場所＞・・・作業開始前に記入。合流場所は「ゼンリン住宅地図」があれば記載する。
合流場所の住所がわかれば詳細に住所を記載する。

合流場所の説明（救急車はゼンリン地図を搭載しているのでゼンリン地図に記載のある場所を記入） 「どこから入って」「どこら辺のどこで」または、住所があれば住所で

(注:救急車は砂利悪路で走行不可なので、被災現場付近の未舗装道路は現場の軽トラック等により乗り換える必要あり)

＜被災者の情報＞・・・被災場所で携帯電話が通信できない場合のみ記入して、通信可能場所へ向かう。
被災現場で携帯電話が通信可能なら記入せず、速やかに119通報する。

氏名		年齢・性別	() 歳 男・女	血液型	()
被災部位	手・足・頭・その他 ()	ハチアレルギー	ある ・ ない ・ 不明		
容態・状態					
意識	ある ・ ない	出血	多 ・ 少 ()		
呼吸	ある ・ ない	顔色	普通 ・ 白い ・ 赤い		
骨折	ある ・ ない ・ 不明	服の色			

＜応急処置＞・・・被災者を安全な場所へ移し応急処置を行う！可能なら合流場所へ向けて搬送する！

○まずは・・・**我が身の安全確保！！**

○話しかけて意識がないときは、痛覚を刺激する。**意識がないときは119番通報する。**

心肺蘇生法

反応の確認

救急車の要請
119番通報

呼吸の確認


胸骨圧迫

- ★強く(約5cmの深さで30回)
- ★速く(100～120回/分)
- ★絶え間なく

人工呼吸(2回)



ヒジを伸ばし、真上から強く押す



圧迫位置



アゴ先を上げて
気道を確認




息を吹き込む
(胸がふくらむ程度)

直接圧迫止血法

○出血に対しては・・・清潔な止血帯・三角巾・タオル等を使用し止血する。

血液に触れないよう手袋等を使用し、
傷口をタオル等で強く押さえて圧迫する



熱中症対策

○令和7年6月1日から、事業体の熱中症対策が義務化されています！！

・・・冷却服・空調服の着用。こまめに休憩(インターバル)。

○いつもと様子が違うと思ったら、熱中症を疑う！！(ふらつき、生あくび、大量の発汗など)

○症状に応じて119番通報。判断に迷うときは「**#7119**」へ。専門家へ相談できる。

全身を急速冷却

- ★ジャケット等衣類を脱がせ、水をかける
- ★水分・塩分、経口補水液などを飲ませる

「みどりチェック」 チェックシート（自治体以外向け）

事業名		Ver. 3.1	↓ 該当する方に○
組織名			
代表者氏名			
住所		申請時 (します)	
連絡先		報告時 (しました)	

- ・ 交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。
- ・ 実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。
- ・ 各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書を御覧ください。
- ・ ※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。

解説書



チェック	環境関係法令の遵守等	
	☐ ①	みどりの食料システム戦略の理解
	☐ ②	関係法令の遵守
	☐ ③	正しい知識に基づく作業安全に努める
	適正な防除	
	☐ ④	※農薬を使用する場合（該当しない ☐ ） 農薬の適正な使用・保管
	☐ ⑤	※農薬を使用する場合（該当しない ☐ ） 農薬の使用状況等の記録・保存
	エネルギーの節減	
	☐ ⑥	省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める
	悪臭及び害虫の発生防止	
☐ ⑦	悪臭・害虫の発生防止・低減に努める	
廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分		
☐ ⑧	廃棄物の削減に努め、適正に処理	
☐ ⑨	未利用材の有効活用を検討	
生物多様性への悪影響の防止		
☐ ⑩	生物多様性に配慮した事業実施（物資調達、施業等）に努める	

②関係法令の遵守について、対象は、農薬取締法（昭和23年法律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成7年法律第112号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成28年法律第48号）とする。

＜報告内容の確認と個人情報の取扱いについて＞

- ・ 本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。
- ・ 記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、御本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。

上記について、確認しました → ☐

数量総括表


数量総括表


区 分			規 格	数量	単位	摘 要
浜坂	特別伐倒駆除	枝条破碎	伐倒・枝払・玉切 根元直径18cm以下	39.857	m3	地表状況 普通 傾斜0～15度
			木寄・集材（2 t 積・ウインチ併用） 根元直径12～18cm	19.929	m3	5 0 %（幹材） 運搬距離200～400m未満
			木寄	19.928	m3	5 0 %（枝条）
			木材チップ化 賃料	19.928	m3	5 0 %（枝条）
			木材チップ敷均し	19.928	m3	5 0 %（枝条）
浜坂	運搬工	チップ用材	駆除材積み込み トラック4t	19.929	m3	
			運搬距離20km以内 トラック4t	4.00	台	÷5.0m ³ /台
浜坂	販売収入	チップ用材	山陰丸和林業八頭事業所	15.943	t	
賀露 A	特別伐倒駆除	枝条破碎	伐倒・枝払・玉切 根元直径22cm	80.690	m3	地表状況 普通 傾斜0～15度
			木寄・集材（2 t 積・ウインチ併用） 根元直径18～24cm	40.345	m3	5 0 %（幹材） 運搬距離200～400m未満
			木寄	40.345	m3	5 0 %（枝条）
			木材チップ化 賃料	40.345	m3	5 0 %（枝条）
			木材チップ敷均し	40.345	m3	5 0 %（枝条）
賀露 B	特別伐倒駆除	枝条破碎	伐倒・枝払・玉切 根元直径18cm以下	1.285	m3	地表状況 普通 傾斜0～15度
			木寄・集材（2 t 積・ウインチ併用） 根本直径12～18cm	0.643	m3	5 0 %（幹材） 運搬距離200～400m未満
			木寄	0.642	m3	5 0 %（枝条）
			木材チップ化 賃料	0.642	m3	5 0 %（枝条）
			木材チップ敷均し	0.642	m3	5 0 %（枝条）
	仮設工	敷鉄板設置・撤去		9.29	m2	1.524×3.048m×2日
			t=22mm 敷鉄板賃賃料 交通誘導員B	2 2	枚 人	22×1,524×3,048mm
賀露 A、B	運搬工	チップ用材	駆除材積み込み トラック4 t	40.988	m3	
			運搬距離30km以内 トラック4 t	9.00	台	÷5.0m ³ /台
	販売収入	チップ用材	山陰丸和林業八頭事業所	32.790	t	
準備費	チップー賃料			120	日	作業期間11月～2月を想定
伏野	特別伐倒駆除	全木破碎	伐倒・枝払・玉切 根元直径18cm以下	1.400	m3	地表状況 普通 傾斜0～15度
			木寄	1.400	m3	
			木材チップ化 全木破碎（小径木）	1.400	m3	
			木材チップ敷均し 全木破碎（小径木）	1.400	m3	
奥沢見	特別伐倒駆除	全木破碎	伐倒・枝払・玉切 根元直径18cm以下	1.918	m3	地表状況 普通 傾斜0～15度
			人力集材 単木材積0.10m3以下	1.918	m3	人力5m～15m
			木材チップ化 全木破碎（小径木）	1.918	m3	
			木材チップ敷均し 全木破碎（小径木）	1.918	m3	
宝木	特別伐倒駆除	全木破碎	伐倒・枝払・玉切 根元直径18cm以下	2.445	m3	地表状況 普通 傾斜0～15度
			木寄	2.445	m3	
			木材チップ化 全木破碎（小径木）	2.445	m3	
			木材チップ敷均し 全木破碎（小径木）	2.445	m3	
八束水	特別伐倒駆除	全木破碎	伐倒・枝払・玉切 根元直径18cm以下	2.405	m3	地表状況 普通 傾斜0～15度
			人力集材 単木材積0.10m3以下	2.405	m3	人力5m～15m
			木材チップ化 全木破碎（小径木）	2.405	m3	
			木材チップ敷均し 全木破碎（小径木）	2.405	m3	

130.000 m3

契約図面

位置図 8万分の1

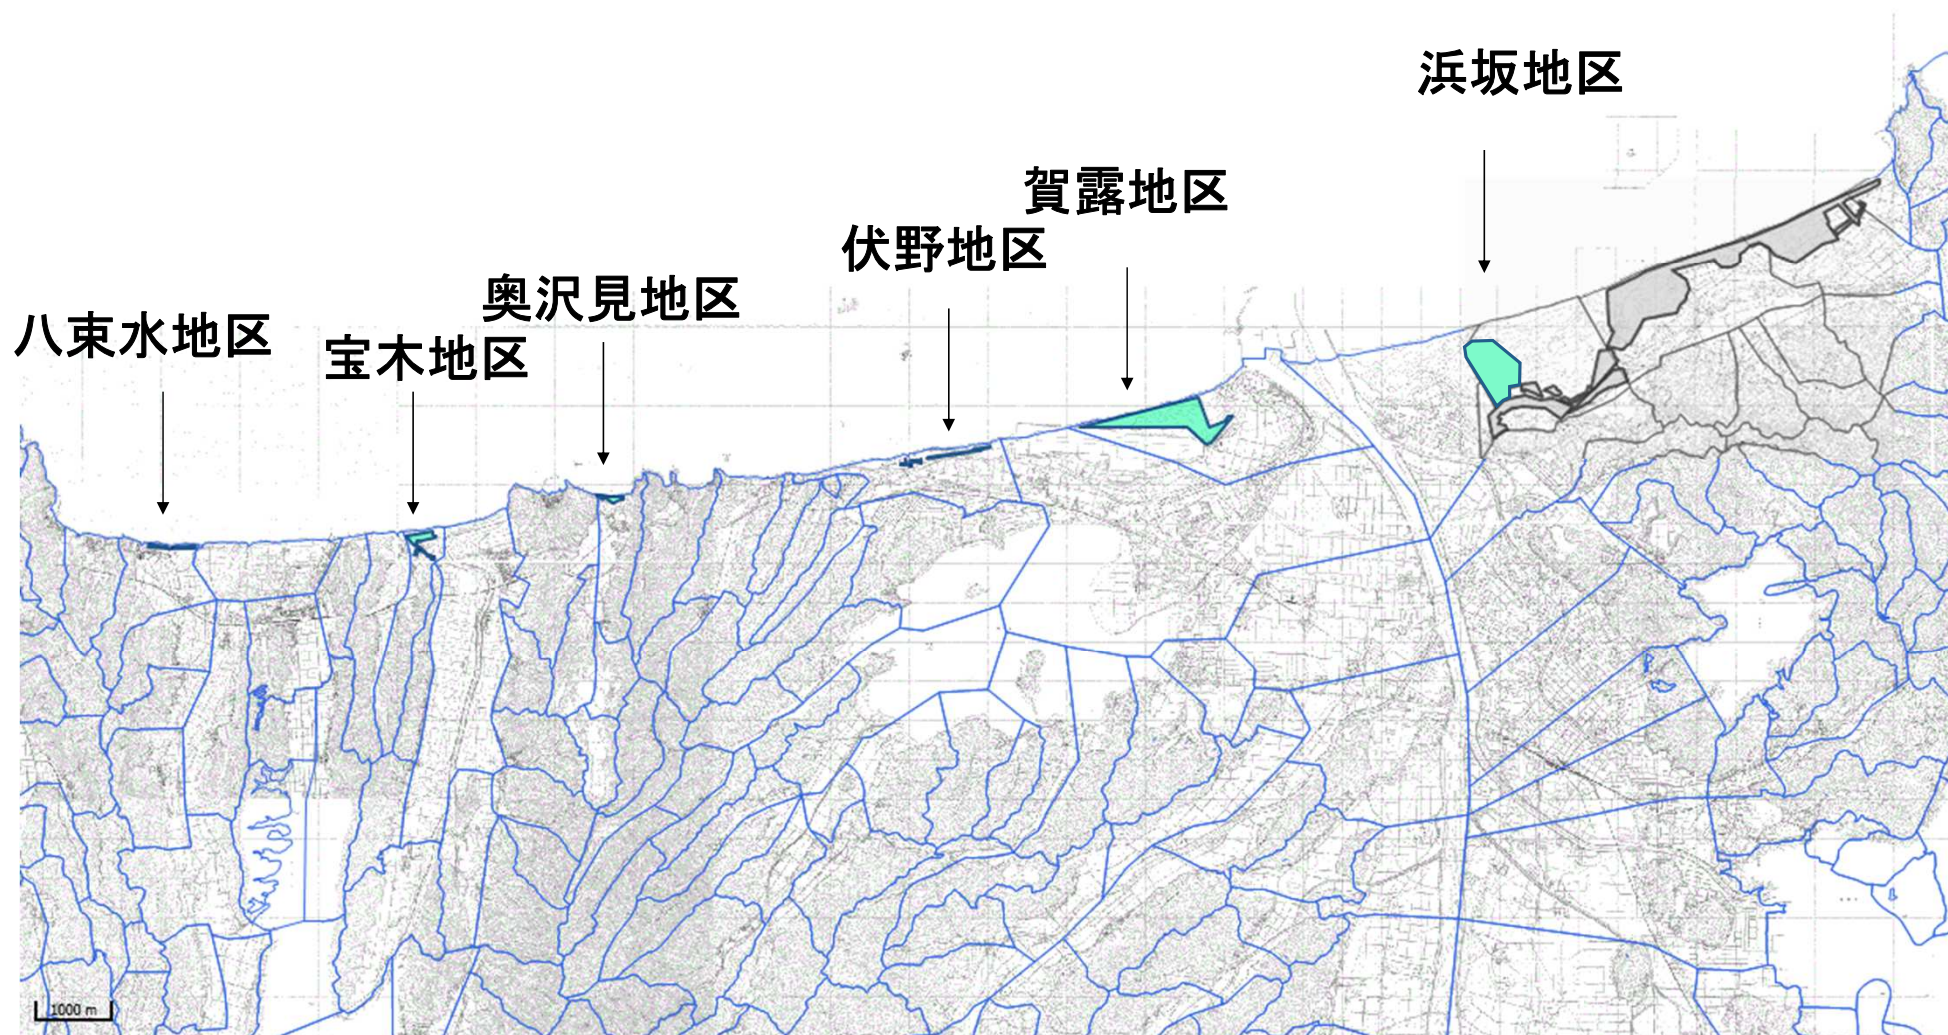

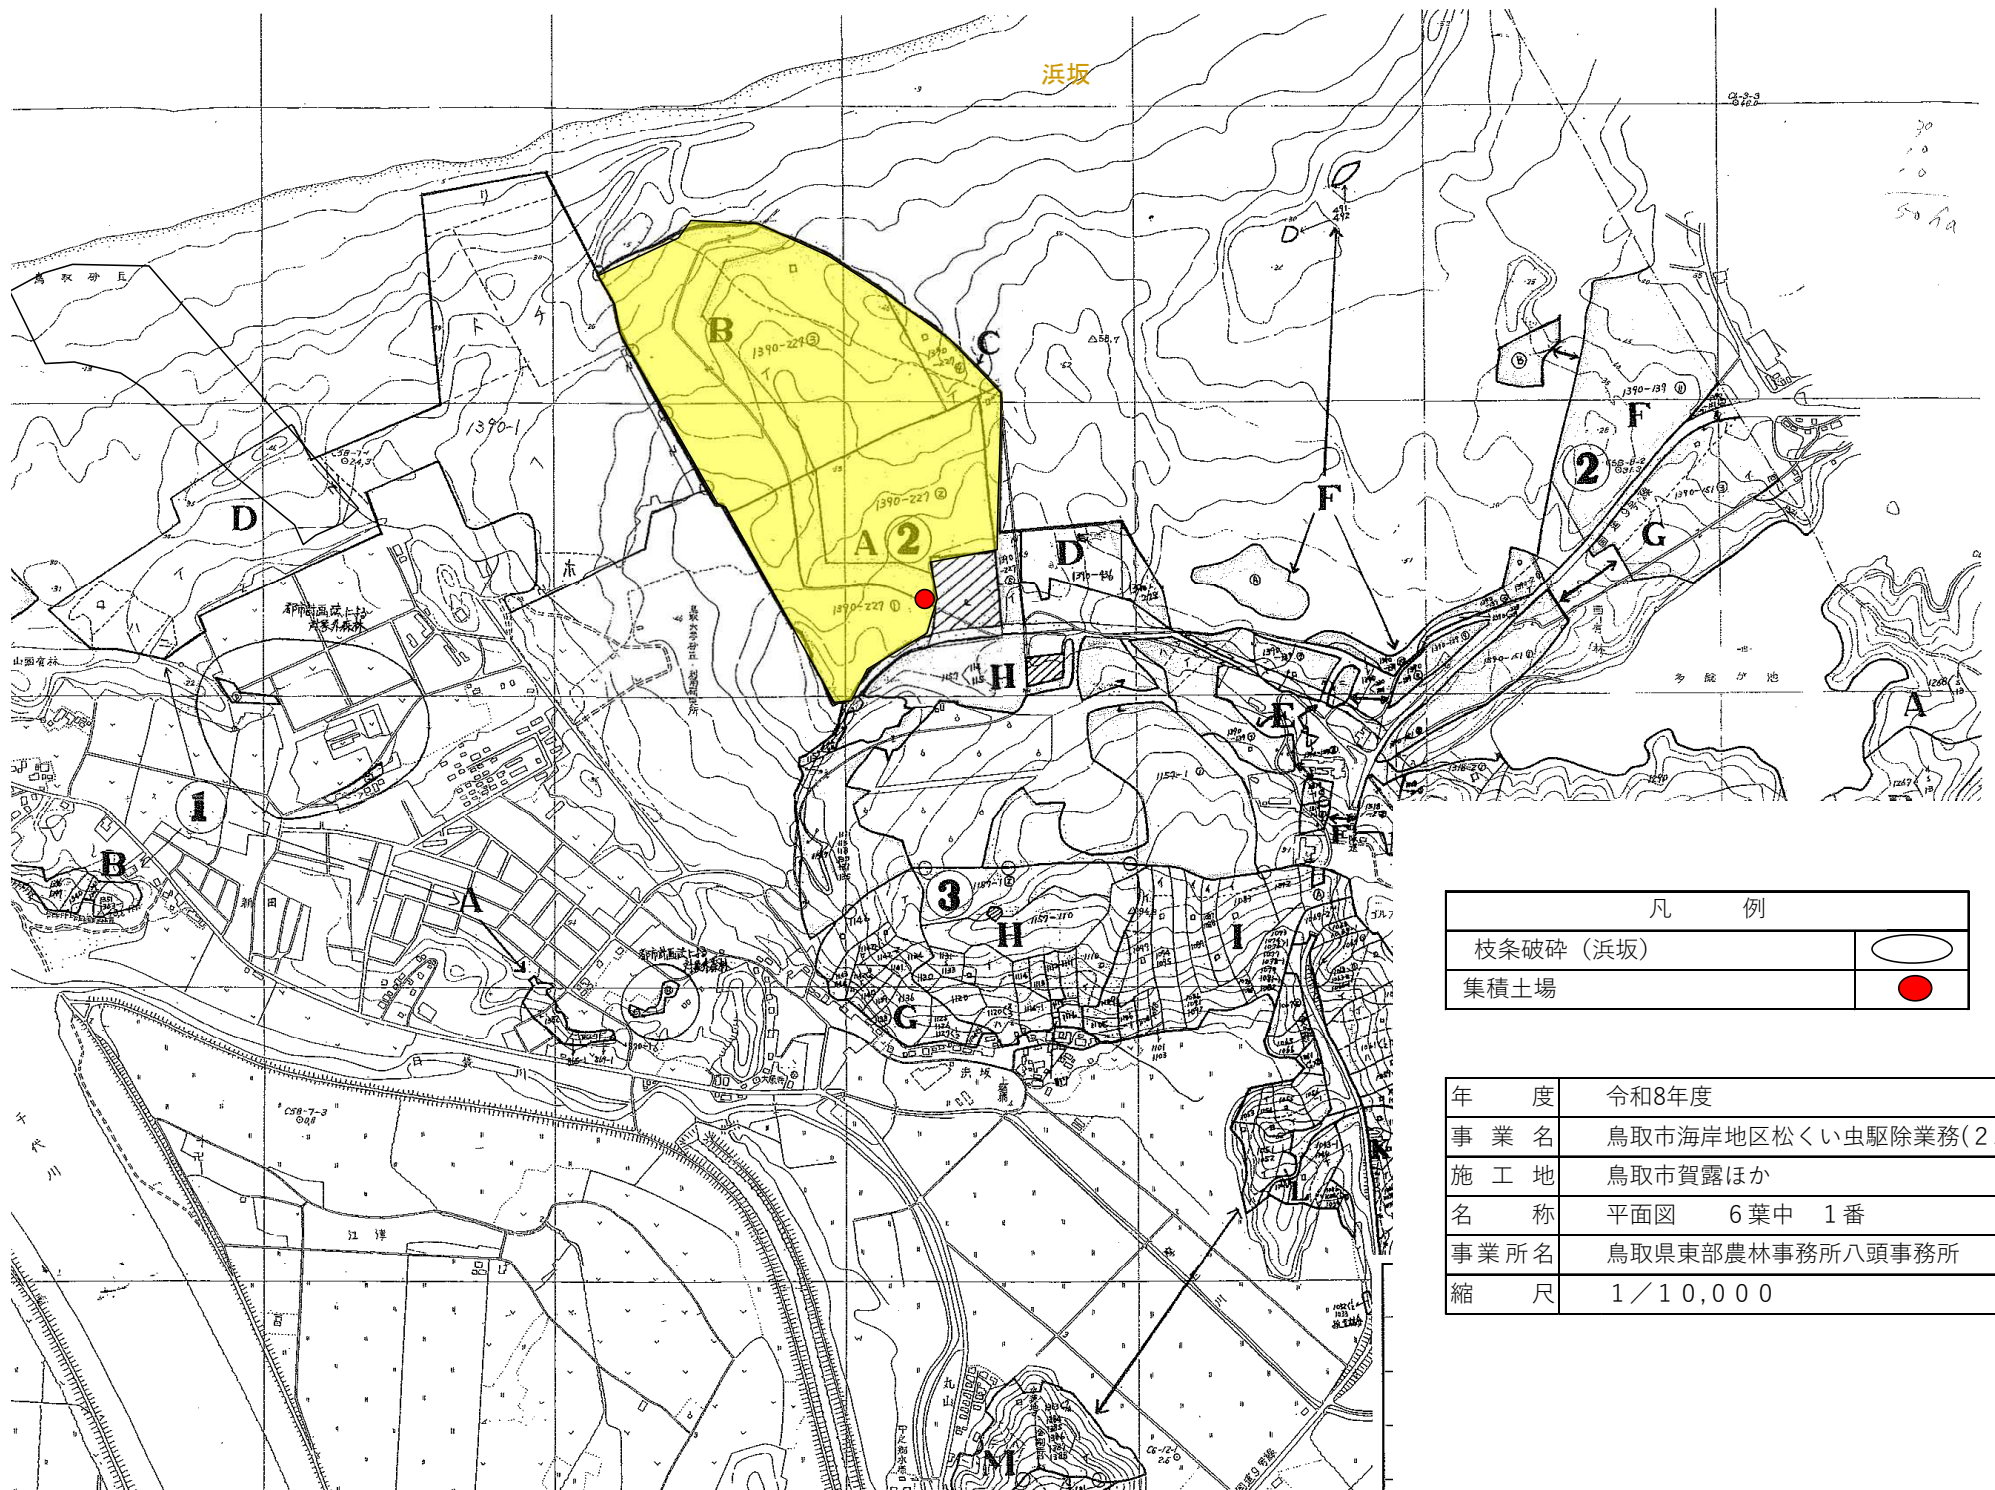


凡 例	
枝条破碎 (浜坂)	
集積土場	

年 度	令和8年度
事 業 名	鳥取市海岸地区松くい虫駆除業務(2工区)
施 工 地	鳥取市賀露ほか
名 称	平面図 6葉中 1番
事業所名	鳥取県東部農林事務所八頭事務所
縮 尺	1/10,000

年 度	令和8年度
事 業 名	鳥取市海岸地区松くい虫駆除業務(2工区)
施 工 地	鳥取市賀露ほか
名 称	平面図 6 葉中 2 番
事業所名	鳥取県東部農林事務所八頭事務所
縮 尺	1 / 10,000

凡 例	
枝条破碎 (賀露 A)	
枝条破碎 (賀露 B)	
集積土場	
先行伐採箇所	

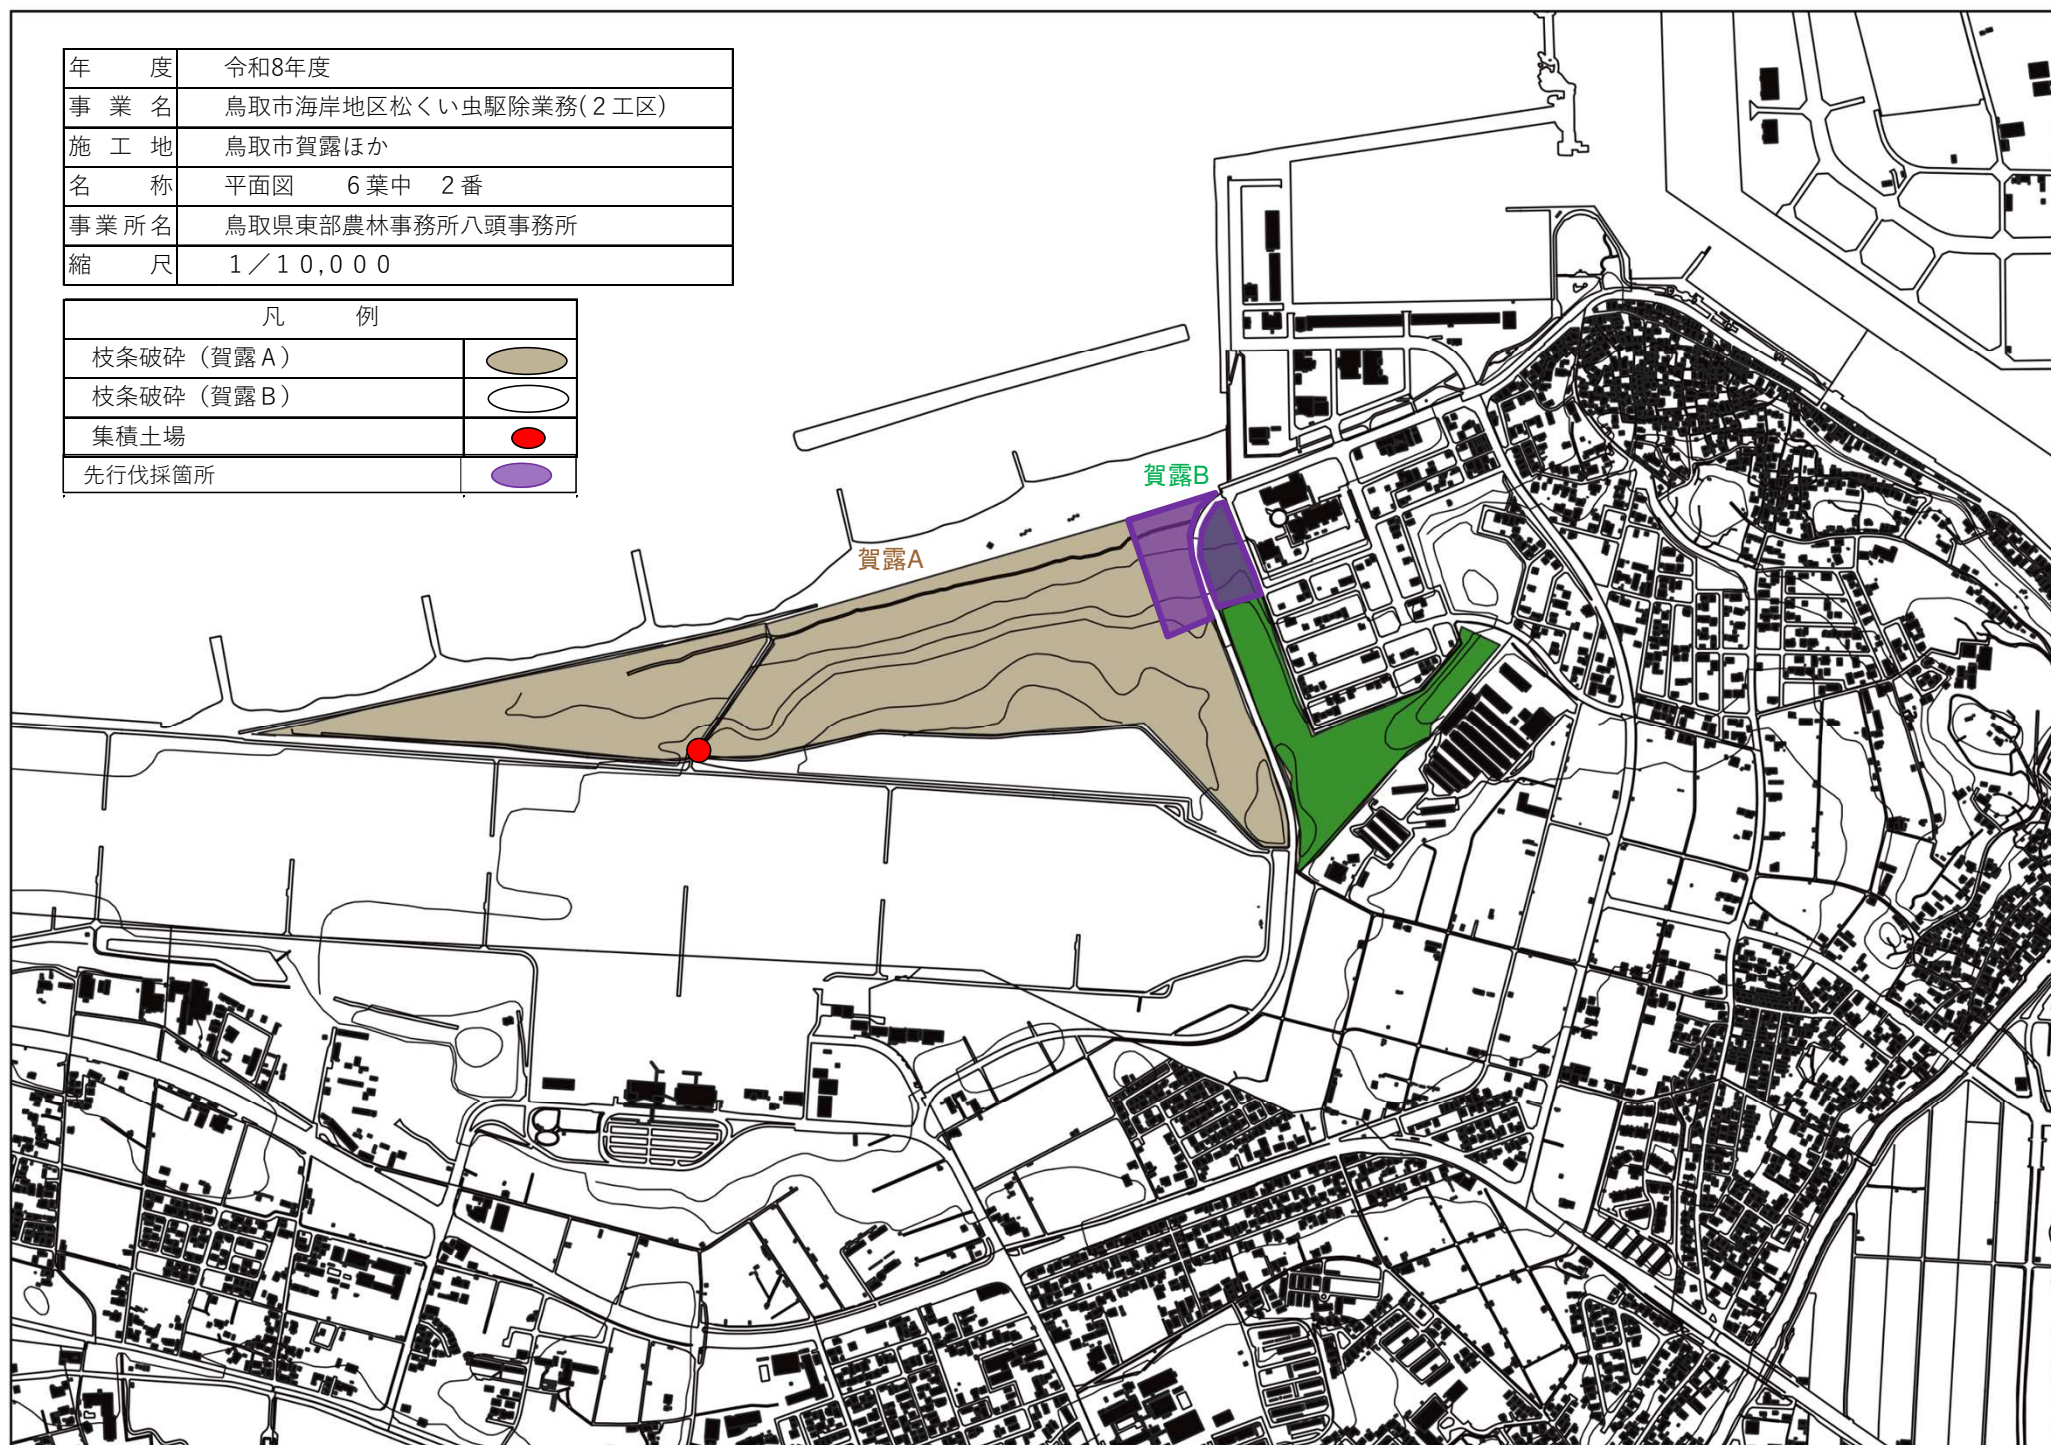

伏野


凡 例

全木破碎 (伏野)

年 度	令和8年度
事 業 名	鳥取市海岸地区松くい虫駆除業務(2工区)
施 工 地	鳥取市賀露ほか
名 称	平面図 6 葉中 3 番
事業所名	鳥取県東部農林事務所八頭事務所
縮 尺	1/10,000


1. (1)CG-70-1X 05B 3~G (5451001)
(2) 〇
(3) 〇
2. 現地調査 昭和45年11月
3. 縮 尺 昭和45年2月

1:5,000

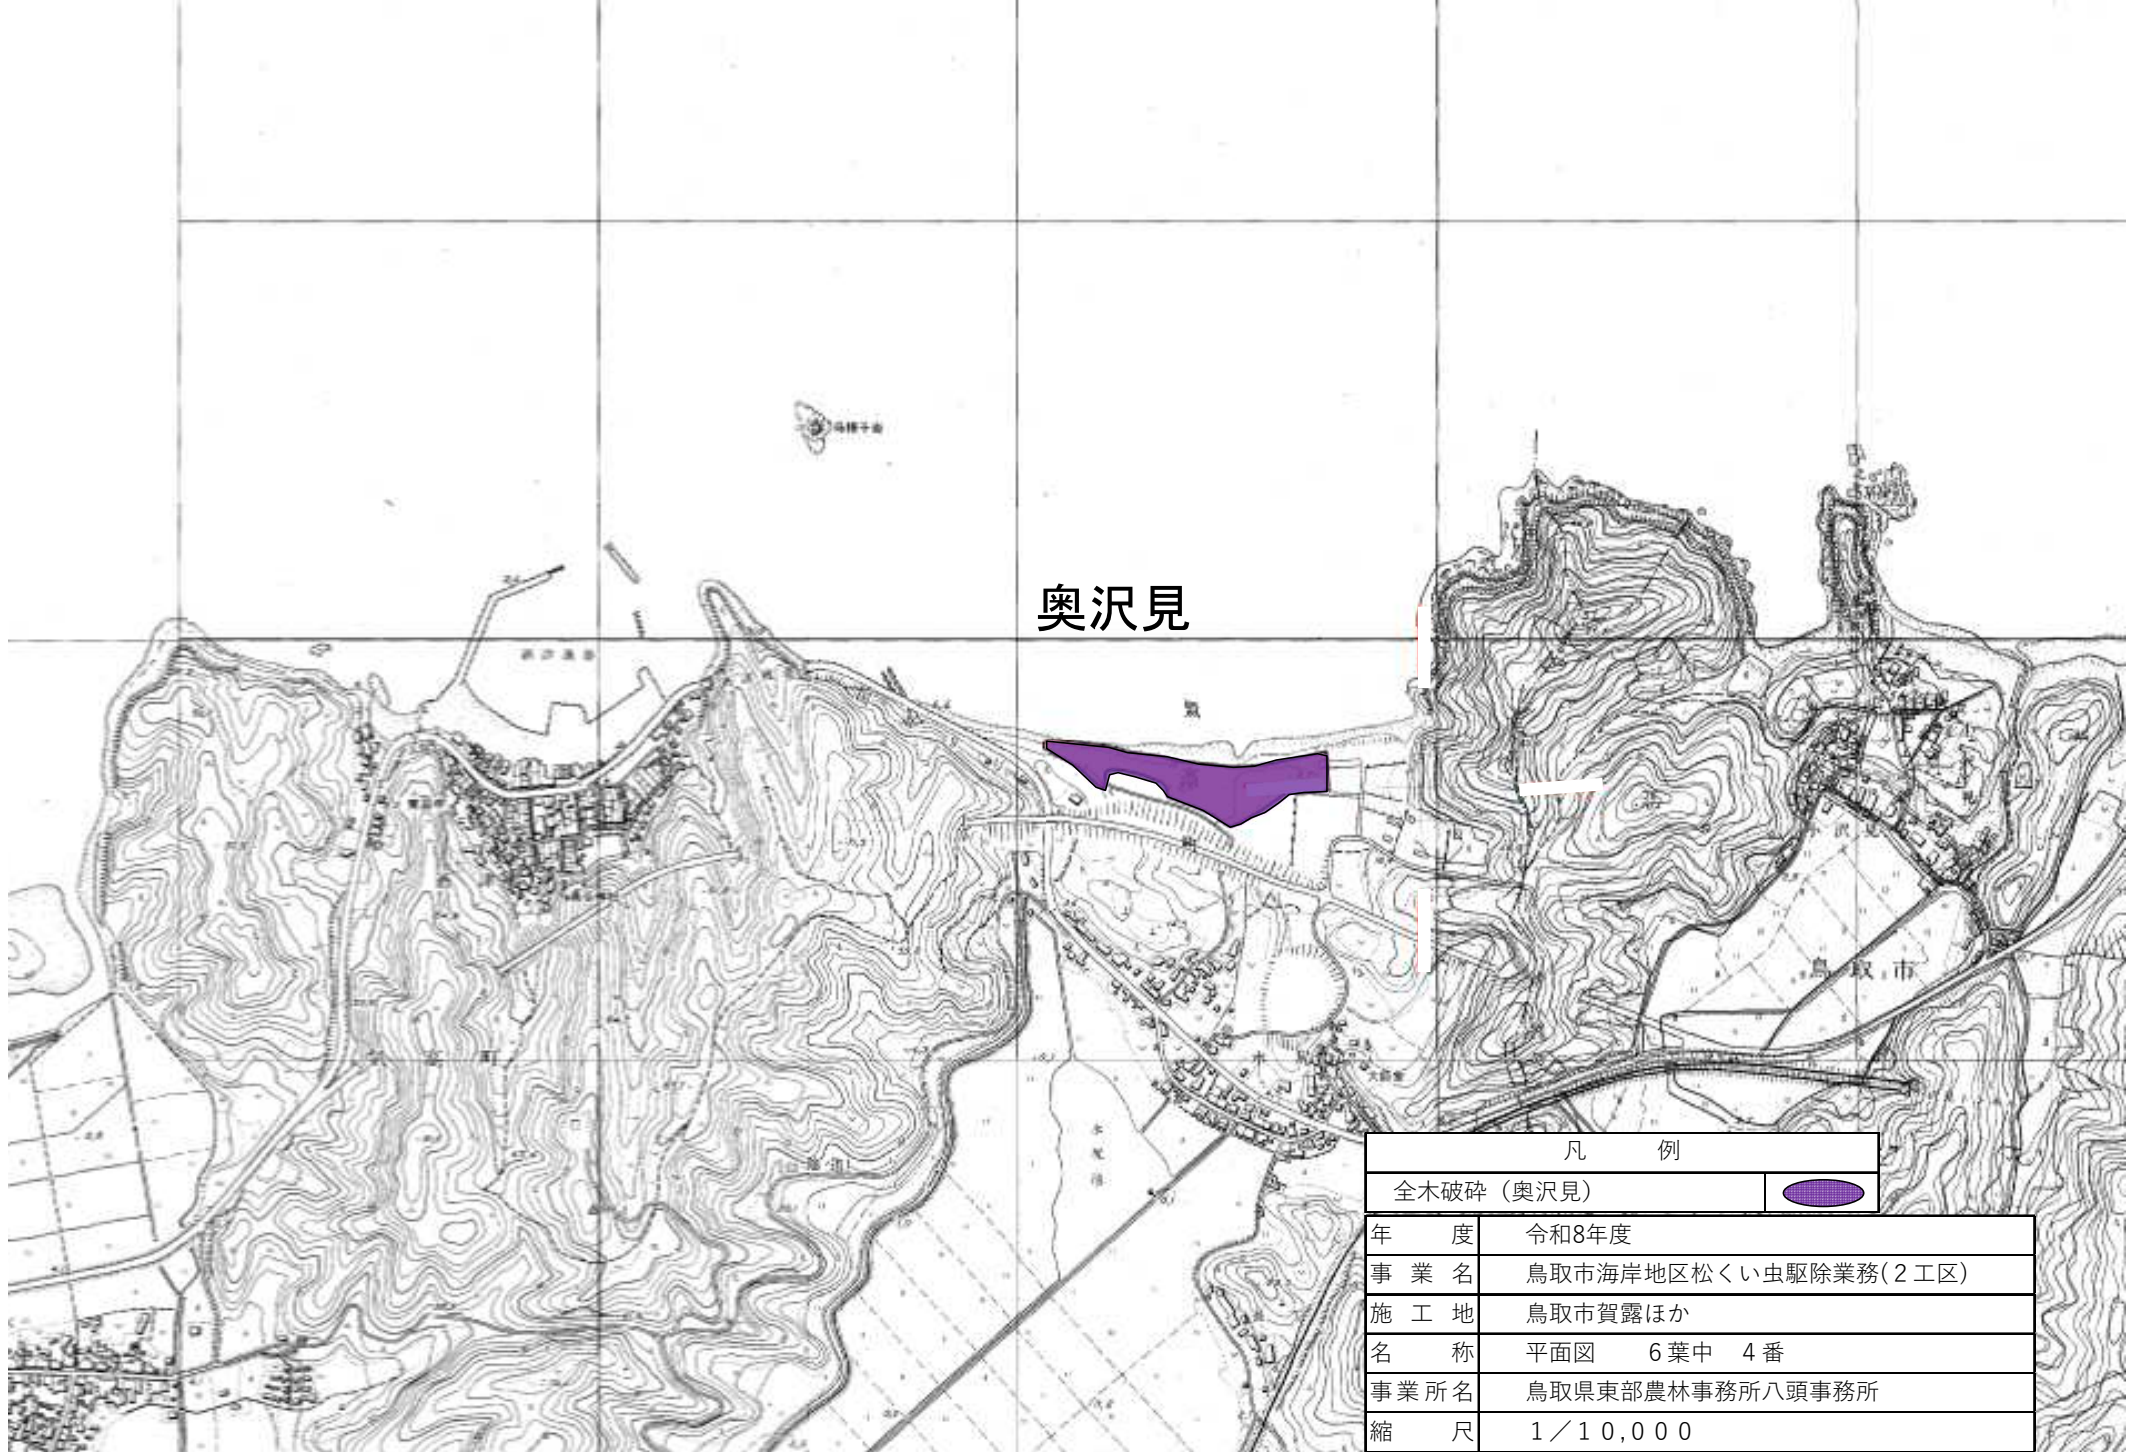

奥沢見

凡 例	
全木破碎（奥沢見）	
年 度	令和8年度
事 業 名	鳥取市海岸地区松くい虫駆除業務（2工区）
施 工 地	鳥取市賀露ほか
名 称	平面図 6 葉 中 4 番
事業所名	鳥取県東部農林事務所八頭事務所
縮 尺	1／10,000

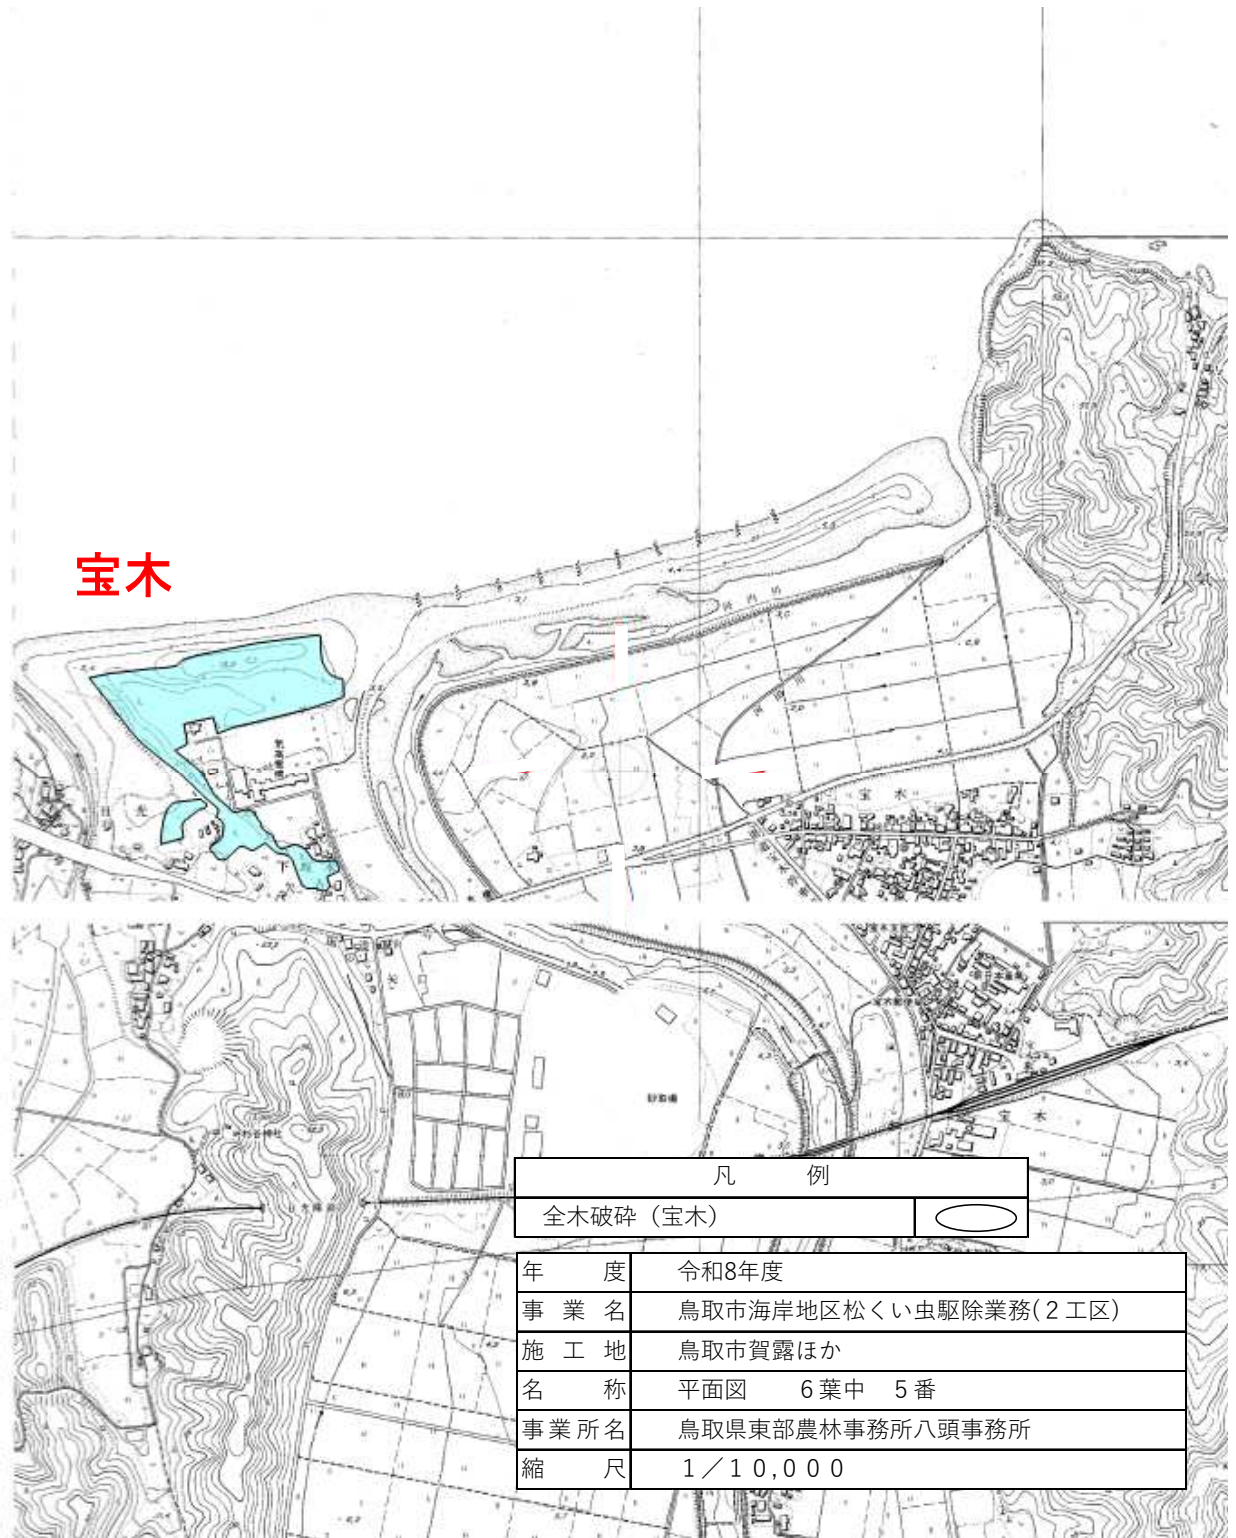

宝木


凡 例	
全木破碎（宝木）	

年 度	令和8年度
事 業 名	鳥取市海岸地区松くい虫駆除業務(2工区)
施 工 地	鳥取市賀露ほか
名 称	平面図 6葉中 5番
事業所名	鳥取県東部農林事務所八頭事務所
縮 尺	1/10,000

年 度	令和8年度
事 業 名	鳥取市海岸地区松くい虫駆除業務(2工区)
施 工 地	鳥取市賀露ほか
名 称	平面図 6葉中 6番
事業所名	鳥取県東部農林事務所八頭事務所
縮 尺	1/10,000

凡 例	
全木破碎 (八束水)	

八束水

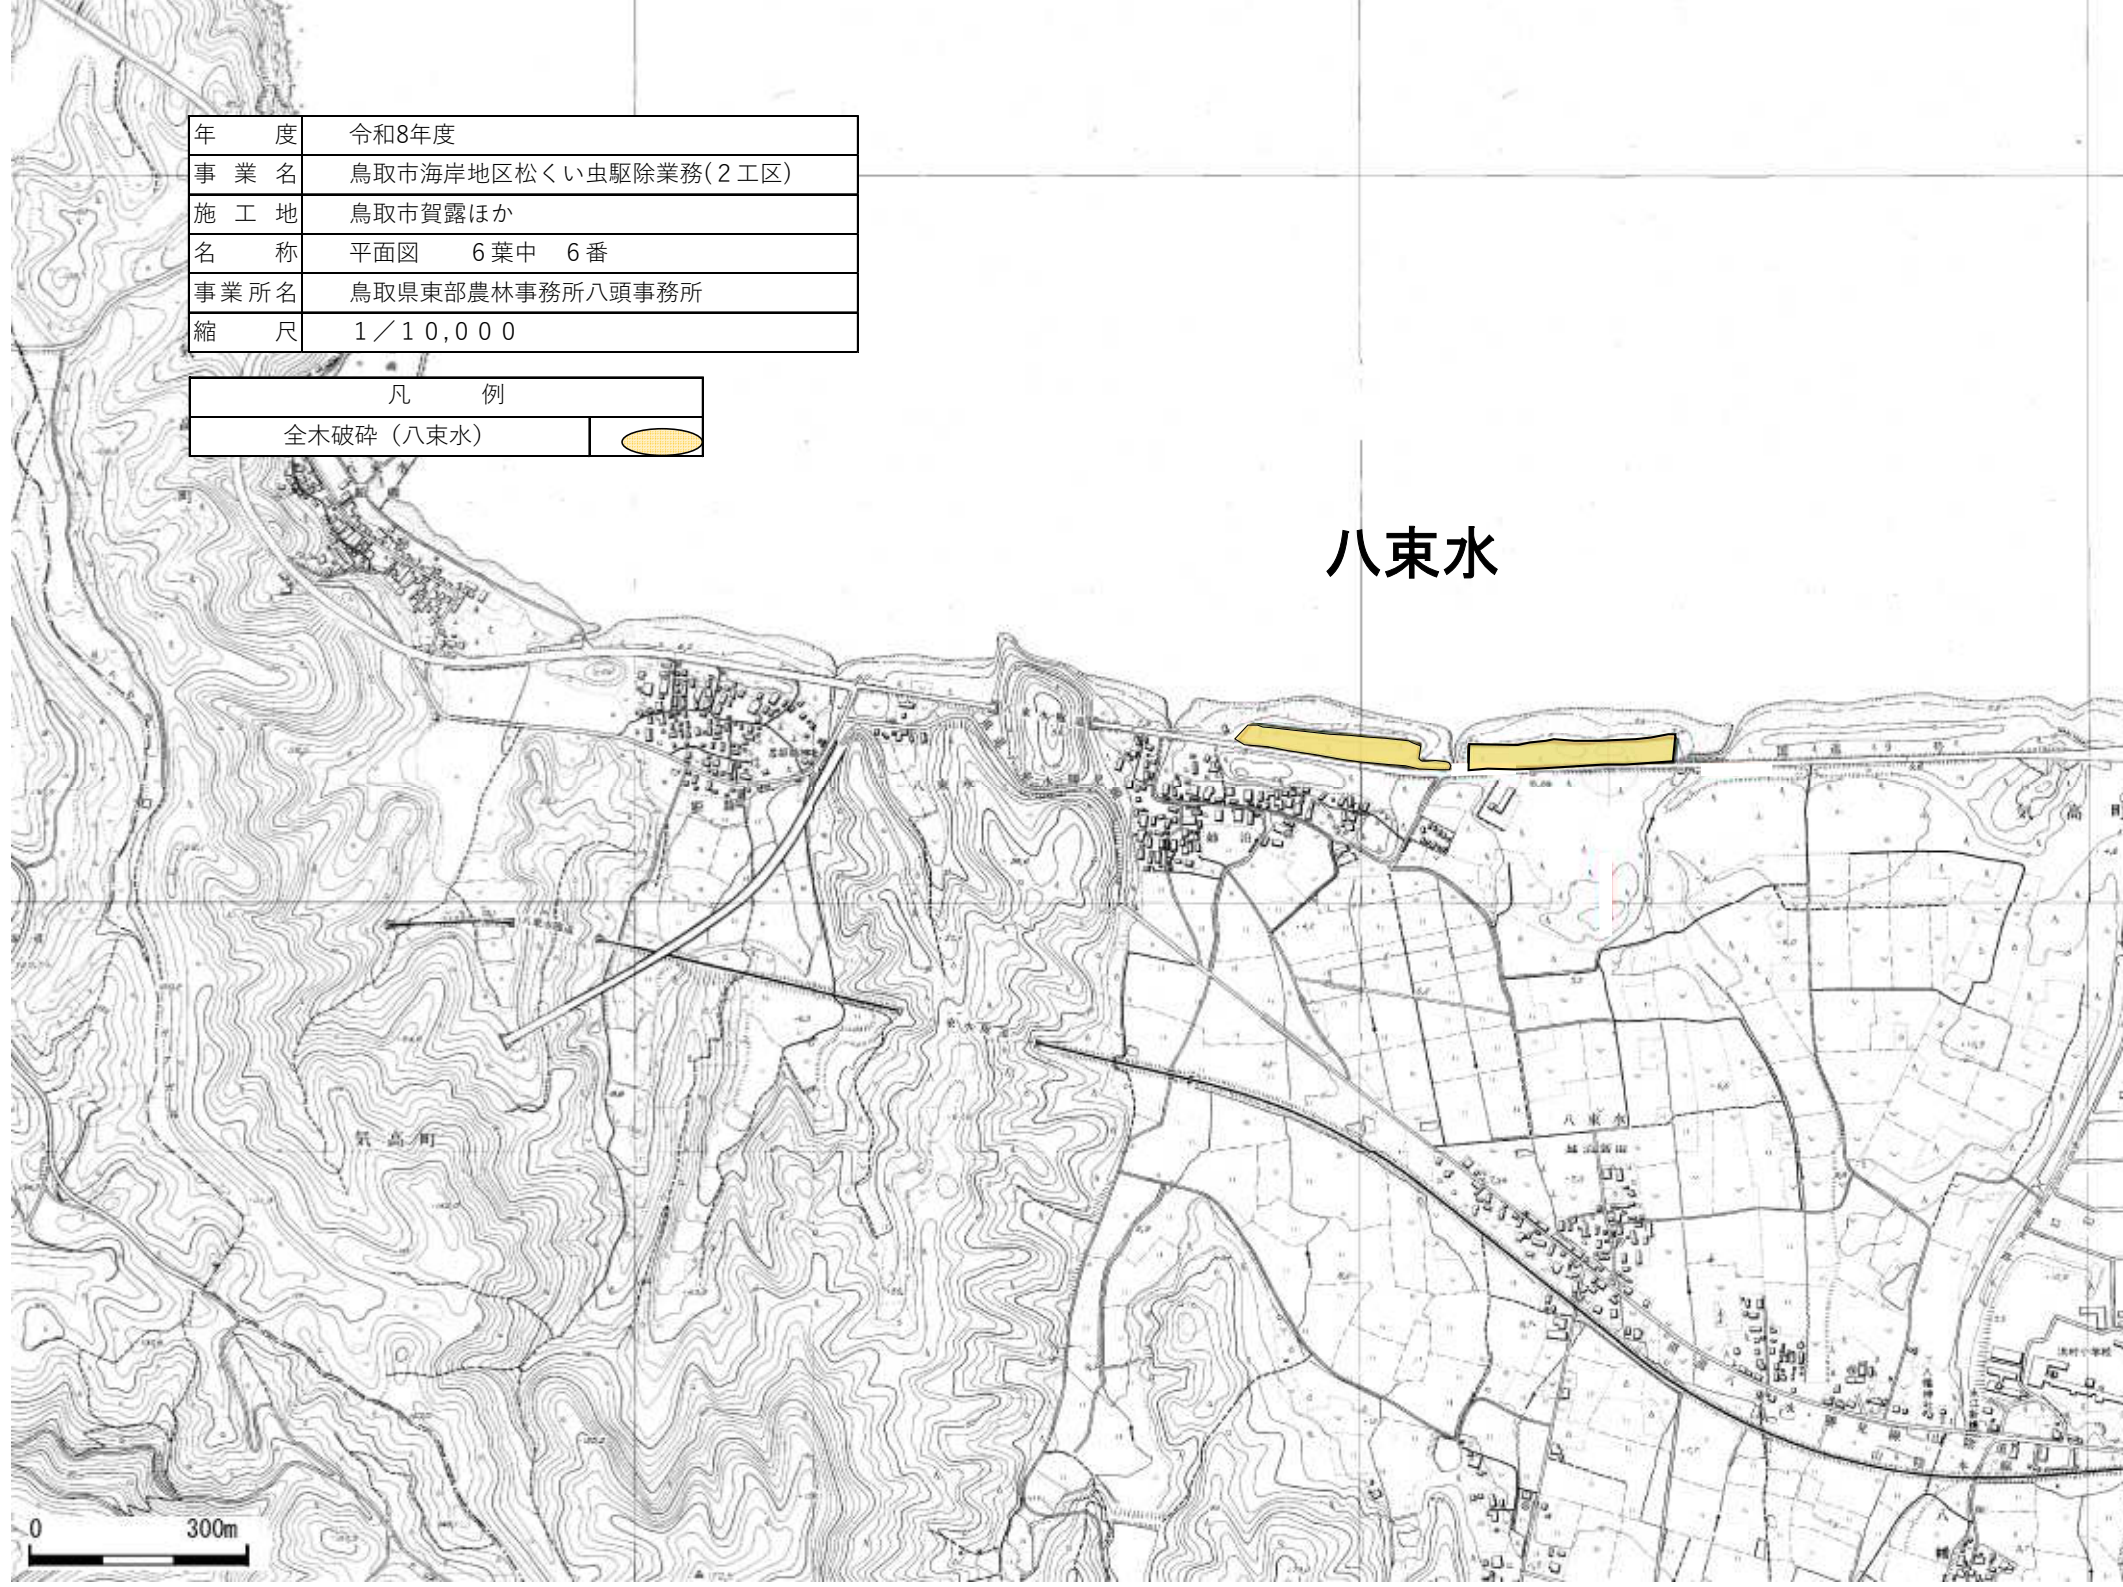

積算参考資料

(契約図書ではありません)

施 工 箇 所 点 在 調 整 表

頁0-0001

地区名						備 考
ファイル名 設計書番号 費目名	【賀露地区】令和8年度松 08-04326000008-10	【浜坂地区】令和8年度松 08-04326000008-10	【伏野地区】令和8年度松 08-04326000008-10	【奥沢見地区】令和8年度松 08-04326000008-10	【宝木地区】令和8年度松 08-04326000008-10	
	本工事費	本工事費	本工事費	本工事費	本工事費	
直接工事費						
現場環境改善費						
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費						
工事価格						
消費税相当額						
＊＊合 計＊＊						

施 工 箇 所 点 在 調 整 表

頁0-0002

地区名		計	施工箇所点在調整計			備 考
ファイル名 設計書番号 費目名	【八束水地区】令和8年度 08-04326000008-10					
	本工事費					
直接工事費						
現場環境改善費						
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費						
工事価格						
消費税相当額						
※※合 計※※						

総括情報表

頁0-0003

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	12 八頭事務所 設計書 当初 08-*****-00008-10 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.09.10(0) 1 治山			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 現場環境改善費区分 豪雪割増 週休二日補正係数	36 17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 率分計上なし 02 豪雪割増あり 13 完全週休2日			

工事内訳書

頁0-0004

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
	特別伐倒駆除									Y1999	(レベル1)
施工地	賀露A 集材距離 200m～400m未満 傾斜 0度-15度 地表状況 普通	1			式					Y2999	(レベル2)
	伐倒・枝払・玉切(根元直径22cm) 根元直径22cm 地表状況 普通 傾斜 0-15度	80.690		m3						V0050	00
	木寄・集材（2 t積・ウインチ併用） 根元直径18～24cm 運搬距離200m～400m未満	40.345		m3						施工 第0 -0001号表	080910
	木寄 グラップル 0.25クラス	40.345		m3						V10300	00
	木材チップ化 20kw級チップパー	40.345		m3						施工 第0 -0003号表	080910
	木材チップ敷均し	40.345		m3						V0099	00
										施工 第0 -0008号表	080910
										V0018	00
										施工 第0 -0010号表	080910
										V0021	00
										施工 第0 -0012号表	080910
施工地	賀露B 集材距離 200m～400m未満 傾斜 0度-15度 地表状況 普通									Y2999	(レベル2)

工事内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下) 根元直径18cm以下 地表状況 普通 傾斜 0-15度	1.285	m3							V0049 00	
木寄・集材（2 t積・ウインチ併用） 根元直径12～18cm 運搬距離200m～400m未満	0.643	m3							施工 第0 -0013号表	080910
木寄 グラップル 0.25クラス	0.642	m3							V10200 00	
木材チップ化 20kw級チッパー	0.642	m3							施工 第0 -0014号表	080910
木材チップ敷均し	0.642	m3							V0099 00	
仮設工	0.642	m3							施工 第0 -0008号表	080910
敷鉄板設置・撤去	9.29	m2							V0018 00	
敷鉄板賃貸料金	2	日・枚							施工 第0 -0010号表	080910
交通誘導警備員B	2	人							V0021 00	
									施工 第0 -0012号表	080910
									Y2999 (レベル2)	
									STF08010 00	
									A=1	
									施工 第0 -0015号表	080910
									F0000 00	
										080910
									R0369 00	
										080910
										1

工事内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬										Y2999	(レベル2)
		1			式						
	駆除材積込み（機械積込み） 輸送トラック等への積込み									V0015	00
		40.988		m	3					施工	第0 -0017号表 080910
	チップ用材運搬費 中型車 30km 4tクラス									V0017	00
		9.00			台					施工	第0 -0019号表 080910
直接工事費											
準備費										Z0004	
					式						
	チップ工場引取価格 山陰丸和林業八頭事業所									F0008	00
	R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）	32.790			t						080910 8
	移動式チップー賃料									V0077	00
		1			式					施工	第0 -0020号表 080910
共通仮設費											
					式						
共通仮設費計											

工事内訳書

頁0-0007

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費							
工事原価				式			
一般管理費等							
工事価格				式			
工事価格計							
消費税等相当額計							
工事費計				式			

施 工 単 価 表

頁0-0008

伐倒・枝払・玉切(根元直径22cm)
根元直径22cm

V0050
地表状況 普通 傾斜 0-15度

施工 第0 -0001号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.30	人			RTPC00001
普通作業員	2.30	人			RTPC00002
チェーンソー運転 鋸長500mm 排気量60cc	4.60	日			V0002 施工 第0-0002号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施工単価表

頁0-0009

チェーンソー運転

V0002

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

鋸長500mm

排气量60cc

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0010

木寄・集材（2t積・ウインチ併用）
根元直径18～24cm

V10300

運搬距離200m～400m未満

施工 第0 -0003号表

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.45	人			RTPC00006
普通作業員	0.91	人			RTPC00002
グラップル木寄 機械損料 0.25クラス	2.60	時間			V10201 施工 第0-0004号表
グラップル積込 機械損料 0.25クラス	1.48	時間			V10201 施工 第0-0005号表
小型不整地運搬車 2t積 木材積載量1.22m3	0.66	日			V10202 施工 第0-0006号表
グラップル極積 機械損料 0.25クラス	0.67	時間			V10201 施工 第0-0007号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施工単価表

頁0-0011

グループ木寄

V10201

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

機械損料

0.25クラス

[illegible]

施工単価表

頁0-0012

グループ積込

V10201

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

機械損料	0.25クラス
------	---------

[illegible]

施工単価表

頁0-0013

小型不整地運搬車 2t積

V10202

木材積載量1.22m3

施工 第0 -0006号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0014

グループ極積
機械損料

V10201

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

0.25クラス

[illegible]

木寄
グラップル 0.25クラス

V0099

施工単価表

施工 第0 -0008号表

頁0-0015

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	2.30	h			V0020 施工 第0-0009号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

グラップル運転
ベースマシン0.25クラス

V0020

施工単価表

施工 第0 -0009号表

頁0-0016

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.2	人			RTPC00006
グラップル損料 0.25(0.28)	1	h			F0011
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	h			

木材チップ化
20kw級チッパー

V0018

施工単価表

施工 第0 -0010号表

頁0-0017

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動式チッパー運転 横入式20kw級	0.73	日			V0019 施工 第0-0011号表
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h			V0020 施工 第0-0009号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

移動式チップー運転
横入式20kw級

V0019

施 工 単 価 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0018

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.0	L			TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	日			

木材チップ敷均し

V0021

施 工 単 価 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0019

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.11	人			RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	m3			

施 工 単 価 表

頁0-0020

伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下)
根元直径18cm以下

V0049

地表状況 普通 傾斜 0-15度

施工 第0 -0013号表

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	3.45	人			RTPC00001
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
チェーンソー運転 鋸長500mm 排気量60cc	6.9	日			V0002 施工 第0-0002号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施 工 単 価 表

木寄・集材（2t積・ウインチ併用）
根元直径12～18cm

V10200
運搬距離200m～400m未満

施工 第0 -0014号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.51	人			RTPC00006
普通作業員	1.03	人			RTPC00002
グラップル木寄 機械損料 0.25クラス	2.60	時間			V10201 施工 第0-0004号表
グラップル積込 機械損料 0.25クラス	1.48	時間			V10201 施工 第0-0005号表
小型不整地運搬車 2t積 木材積載量1.22m3	0.66	日			V10202 施工 第0-0006号表
グラップル極積 機械損料 0.25クラス	0.67	時間			V10201 施工 第0-0007号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

敷鉄板設置・撤去

STF08010

施工単価表

施工 第0 -0015号表

頁0-0022

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人			RTPC00009 9
とび工	0.152	人			RTPC00004 9
普通作業員	0.152	人			RTPC00002 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.152	日			S9035 施工 第0-0016号表 9
土木一般世話役	0.143	人			RTPC00009 9
とび工	0.143	人			RTPC00004 9
普通作業員	0.143	人			RTPC00002 9
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.143	日			S9035 施工 第0-0016号表 9
諸雑費	1	%			#09
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 設置・撤去					

08-*****-00008-10

鳥 取 県

敷鉄板設置・撤去

STF08010

施 工 単 価 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0023

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
とび工(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員(設置) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転(設置) = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
土木一般世話役(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
とび工(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員(撤去) = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
バックホウ(クローラ型)運転(撤去) = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

施 工 単 価 表

施工 第0 -0016号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	119.00	L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.06	供用日			KTPC00006
諸雑費	1	式			#91
※※単位当り※※	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=119 軽油消費量(L/日) D=1.06 機械賃料数量(供用日/日)		

V0015

施工単価表

施工 第0 -0017号表

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

バックホウ運転
0.45クラス

V0016

施工 第0 -0018号表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
バックホウ損料 0.45	1	h			F0017
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.6	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	h			

チップ用材運搬費
中型車 30km 4tクラス

V0017

施工単価表

施工 第0 -0019号表

頁0-0027

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 中型車 30km 4tクラス	1	台			F0009 R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
＊＊単位当り＊＊	1	台			

移動式チップー賃料

V0077

施 工 単 価 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0028

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動式チップー補償料等	120	日			F0027
					R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
移動式チップー基本料等	1	式			F0037
					R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
移動式チップーレンタル料	1	式			F0077
					R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
＊＊単位当り＊＊	1	式			

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	12 八頭事務所 設計書 当初 08-*****-00008-10 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.09.10(0) 1 治山			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 現場環境改善費区分 豪雪割増 週休二日補正係数	36 17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 率分計上なし 02 豪雪割増あり 13 完全週休2日			

工事内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
特別伐倒駆除									Y1999	(レベル1)
施工地 浜坂 集材距離 200m～400m未満 傾斜 0度-15度 地表状況 普通	1			式					Y2999	(レベル2)
伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下) 根元直径18cm以下 地表状況 普通 傾斜 0-15度	39.857			m3					V0049	00
木寄・集材（2 t積・ウインチ併用） 根元直径12～18cm 運搬距離200m～400m未満	19.929			m3					施工 第0 -0001号表	080910
木寄 グラップル 0.25クラス	19.928			m3					V0099	00
木材チップ化 20kw級チップパー	19.928			m3					V0018	00
木材チップ敷均し	19.928			m3					施工 第0 -0010号表	080910
運搬	1			式					Y2999	(レベル2)

工事内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
駆除材積込み（機械積込み） 輸送トラック等への積込み									V0015	00
	19.929		m	3					施工 第0 -0013号表	080910
チップ用材運搬費 中型車 20km 4tクラス									V0017	00
	4.00		台						施工 第0 -0015号表	080910
直接工事費										
準備費									Z0004	
				式						
チップ工場引取価格 山陰丸和林業八頭事業所									F0008	00
R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）	15.943		t							080910 8
共通仮設費										
				式						
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
				式						

工事内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費等							
工事価格				式			
工事価格計							
消費税等相当額計							
工事費計				式			

施 工 単 価 表

頁0-0005

伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下)
根元直径18cm以下

V0049

地表状況 普通 傾斜 0-15度

施工 第0 -0001号表

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	3.45	人			RTPC00001
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
チェーンソー運転 鋸長500mm 排気量60cc	6.9	日			V0002 施工 第0-0002号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施工単価表

頁0-0006

チェーンソー運転

V0002

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

鋸長500mm

排气量60cc

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0007

木寄・集材（2t積・ウインチ併用）
根元直径12～18cm

V10200

運搬距離200m～400m未満

施工 第0 -0003号表

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.51	人			RTPC00006
普通作業員	1.03	人			RTPC00002
グラップル木寄 機械損料 0.25クラス	2.60	時間			V10201 施工 第0-0004号表
グラップル積込 機械損料 0.25クラス	1.48	時間			V10201 施工 第0-0005号表
小型不整地運搬車 2t積 木材積載量1.22m3	0.66	日			V10202 施工 第0-0006号表
グラップル極積 機械損料 0.25クラス	0.67	時間			V10201 施工 第0-0007号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

1 時間 当り

V10201

0.25クラス

[illegible]

施 工 単 価 表

施工 第0 -0005号表

V10201

0.25クラス

1

時間 当り

グラップル積込

機械損料

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械損料 0.25クラス	1	h			F0001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	時間			

施工単価表

頁0-0010

小型不整地運搬車 2t積

V10202

木材積載量1.22m3

施工 第0 -0006号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0-0011

**グラッフル極積
機械損料**

V10201

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

0.25クラス

[illegible]

木寄
グラップル 0.25クラス

V0099

施 工 単 価 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0012

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	2.30	h			V0020 施工 第0-0009号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施 工 単 価 表

施工 第0 -0009号表

V0020

グラップル運転
ベースマシン0.25クラス

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.2	人			RTPC00006
グラップル損料 0.25(0.28)	1	h			F0011
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	h			

木材チップ化
20kw級チッパー

V0018

施工単価表

施工 第0 -0010号表

頁0-0014

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動式チッパー運転 横入式20kw級	0.73	日			V0019 施工 第0-0011号表
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h			V0020 施工 第0-0009号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

移動式チップー運転
横入式20kw級

V0019

施 工 単 価 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0015

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.0	L			TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	日			

木材チップ敷均し

V0021

施 工 単 価 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0016

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.11	人			RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	m3			

駆除材積込み（機械積込み）
輸送トラック等への積込み

V0015

施 工 単 価 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0017

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.25	人			RTPC00002
バックホウ運転 0.45クラス	1.79	h			V0016 施工 第0-0014号表
バックホウ用掴み装置損料 開口幅1,700-2,000	1.79	h			F0018 R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施 工 単 価 表

V0016

施工 第0 -0014号表

バックホウ運転
0.45クラス

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
バックホウ損料 0.45	1	h			F0017
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.6	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	h			

チップ用材運搬費
中型車 20km 4tクラス

V0017

施工単価表

施工 第0 -0015号表

頁0-0019

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃 中型車 20km 4tクラス	1	台			F0009 R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
＊＊単位当り＊＊	1	台			

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	12 八頭事務所 設計書 当初 08-*****-00008-10 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.09.10(0) 1 治山			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 現場環境改善費区分 豪雪割増 週休二日補正係数	36 17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 率分計上なし 02 豪雪割増あり 13 完全週休2日			

工事内訳書

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
	特別伐倒駆除									Y1999	(レベル1)
	施工地 伏野 傾斜 0度-15度 地表状況 普通									Y2999	(レベル2)
		1			式						
	伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下) 根元直径18cm以下 地表状況 普通 傾斜 0-15度									V0049	00
		1.400			m3					施工 第0 -0001号表	080910
	木寄 グラップル 0.25クラス									V0099	00
		1.400			m 3					施工 第0 -0003号表	080910
	木材チップ化 20kw級チップパー									V0018	00
		1.400			m3					施工 第0 -0005号表	080910
	木材チップ敷均し									V0021	00
		1.400			m3					施工 第0 -0007号表	080910
直接工事費											
共通仮設費											
					式						

工事内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価					式						
一般管理費等											
工事価格					式						
工事価格計											
消費税等相当額計											
工事費計					式						

施 工 単 価 表

頁0-0004

伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下)
根元直径18cm以下

V0049

地表状況 普通 傾斜 0-15度

施工 第0 -0001号表

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	3.45	人			RTPC00001
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
チェーンソー運転 鋸長500mm 排気量60cc	6.9	日			V0002 施工 第0-0002号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施工単価表

頁0-0005

チェーンソー運転

V0002

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

鋸長500mm

排气量60cc

[illegible]

木寄
グラップル 0.25クラス

V0099

施工単価表

施工 第0 -0003号表

頁0-0006

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	2.30	h			V0020 施工 第0-0004号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

グラップル運転
ベースマシン0.25クラス

V0020

施工単価表

施工 第0 -0004号表

頁0-0007

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.2	人			RTPC00006
グラップル損料 0.25(0.28)	1	h			F0011
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	h			

木材チップ化
20kw級チッパー

V0018

施 工 単 価 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0008

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動式チッパー運転 横入式20kw級	0.73	日			V0019 施工 第0-0006号表
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h			V0020 施工 第0-0004号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

移動式チップー運転
横入式20kw級

V0019

施 工 単 価 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0009

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.0	L			TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	日			

木材チップ敷均し

V0021

施 工 単 価 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0010

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.11	人			RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	m3			

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	12 八頭事務所 設計書 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.09.10(0) 1 治山	当初 08-*****-00008-10		
	当 世 代		前 世 代	
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 現場環境改善費区分 豪雪割増 週休二日補正係数	36 17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 率分計上なし 02 豪雪割増あり 13 完全週休2日			

工事内訳書

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
	特別伐倒駆除									Y1999	(レベル1)
	施工地 奥沢見 傾斜 0度-15度 地表状況 普通									Y2999	(レベル2)
		1			式						
	伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下) 根元直径18cm以下 地表状況 普通 傾斜 0-15度									V0049	00
		1.918			m3					施工 第0 -0001号表	080910
	人力集材 集材距離 5 m以上～1 5 m未満 単材積0.10m 3 以下									V0102	00
		1.918			m 3					施工 第0 -0003号表	080910
	木材チップ化 20kw級チップパー									V0018	00
		1.918			m3					施工 第0 -0004号表	080910
	木材チップ敷均し									V0021	00
		1.918			m3					施工 第0 -0007号表	080910
直接工事費											
共通仮設費											
					式						

工事内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価					式						
一般管理費等											
工事価格					式						
工事価格計											
消費税等相当額計											
工事費計					式						

施 工 単 価 表

頁0-0004

伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下)
根元直径18cm以下

V0049

地表状況 普通 傾斜 0-15度

施工 第0 -0001号表

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	3.45	人			RTPC00001
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
チェーンソー運転 鋸長500mm 排気量60cc	6.9	日			V0002 施工 第0-0002号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施工単価表

頁0-0005

チェーンソー運転

V0002

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

鋸長500mm

排气量60cc

[illegible]

施工単価表

頁0-0006

人力集材
集材距離 5m以上～15m未満

V0102

单材積0.10m³以下

施工 第0 -0003号表

10

m 3

当り

[illegible]

木材チップ化
20kw級チッパー

V0018

施工単価表

施工 第0 -0004号表

頁0-0007

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動式チッパー運転 横入式20kw級	0.73	日			V0019 施工 第0-0005号表
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h			V0020 施工 第0-0006号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

移動式チップー運転
横入式20kw級

V0019

施工単価表

施工 第0 -0005号表

頁0-0008

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.0	L			TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	日			

グラップル運転
ベースマシン0.25クラス

V0020

施工単価表

施工 第0 -0006号表

頁0-0009

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.2	人			RTPC00006
グラップル損料 0.25(0.28)	1	h			F0011
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	h			

木材チップ敷均し

V0021

施 工 単 価 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0010

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.11	人			RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	m3			

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	12 八頭事務所 設計書 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.09.10(0) 1 治山	当初	08-*****-00008-10
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 現場環境改善費区分 豪雪割増 週休二日補正係数	36 17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 率分計上なし 02 豪雪割増あり 13 完全週休2日		

工事内訳書

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
	特別伐倒駆除									Y1999	(レベル1)
	施工地 宝木 傾斜 0度-15度 地表状況 普通									Y2999	(レベル2)
		1			式						
	伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下) 根元直径18cm以下 地表状況 普通 傾斜 0-15度									V0049	00
		2.445			m3					施工 第0 -0001号表	080910
	木寄 グラップル 0.25クラス									V0099	00
		2.445			m 3					施工 第0 -0003号表	080910
	木材チップ化 20kw級チップパー									V0018	00
		2.445			m3					施工 第0 -0005号表	080910
	木材チップ敷均し									V0021	00
		2.445			m3					施工 第0 -0007号表	080910
直接工事費											
共通仮設費											
					式						

工事内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価					式						
一般管理費等											
工事価格					式						
工事価格計											
消費税等相当額計											
工事費計					式						

施工単価表

頁0-0004

伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下)
根元直径18cm以下

V0049

地表状況 普通 傾斜 0-15度

施工 第0 -0001号表

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	3.45	人			RTPC00001
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
チェーンソー運転 鋸長500mm 排気量60cc	6.9	日			V0002 施工 第0-0002号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施工単価表

頁0-0005

チェーンソー運転
鋸長500mm

V0002

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

[illegible]

木寄
グラップル 0.25クラス

V0099

施工単価表

施工 第0 -0003号表

頁0-0006

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	2.30	h			V0020 施工 第0-0004号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

グラップル運転
ベースマシン0.25クラス

V0020

施工単価表

施工 第0 -0004号表

頁0-0007

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.2	人			RTPC00006
グラップル損料 0.25(0.28)	1	h			F0011
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	h			

木材チップ化
20kw級チッパー

V0018

施工単価表

施工 第0 -0005号表

頁0-0008

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動式チッパー運転 横入式20kw級	0.73	日			V0019 施工 第0-0006号表
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h			V0020 施工 第0-0004号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

移動式チップー運転
横入式20kw級

V0019

施 工 単 価 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0009

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.0	L			TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	日			

木材チップ敷均し

V0021

施 工 単 価 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0010

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.11	人			RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	m3			

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	12 八頭事務所 設計書 当初 08-*****-00008-10 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.09.10(0) 1 治山			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 現場環境改善費区分 豪雪割増 週休二日補正係数	36 17 森林整備B 19 補正なし 03 補正しない 00 率分計上なし 02 豪雪割増あり 13 完全週休2日			

工事内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
特別伐倒駆除										Y1999	(レベル1)
施工地	八束水 傾斜 0度-15度 地表状況 普通	1			式					Y2999	(レベル2)
	伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下) 根元直径18cm以下 地表状況 普通 傾斜 0-15度	2.405			m3					V0049	00
	人力集材 集材距離 5 m以上～1 5 m未満 単材積0.10m 3 以下	2.405			m 3					施工 第0 -0001号表	080910
	木材チップ化 20kw級チップパー	2.405			m3					V0018	00
	木材チップ敷均し	2.405			m3					施工 第0 -0004号表	080910
		2.405			m3					V0021	00
										施工 第0 -0007号表	080910
直接工事費											
共通仮設費											
					式						

工事内訳書

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価					式						
一般管理費等											
工事価格					式						
工事価格計											
消費税等相当額計											
工事費計					式						

施 工 単 価 表

頁0-0004

伐倒・枝払・玉切(根元直径18cm以下)
根元直径18cm以下

V0049

地表状況 普通 傾斜 0-15度

施工 第0 -0001号表

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	3.45	人			RTPC00001
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
チェーンソー運転 鋸長500mm 排気量60cc	6.9	日			V0002 施工 第0-0002号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

施 工 単 価 表

頁0-0005

チェーンソー運転
鋸長500mm

V0002

排気量60cc

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー損料 鋸長500mm 排気量60cc	1	日			F0010 R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
混合油 50：1	0.76	L			F0003
潤滑油（チェーンオイル） 生分解性	0.42	L			F0005 R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期）
＊＊単位当り＊＊	1	日			

施工単価表

頁0-0006

人力集材
集材距離 5m以上～15m未満

V0102

单材積0.10m³以下

施工 第0 -0003号表

10

m 3

当り

[illegible]

木材チップ化
20kw級チッパー

V0018

施工単価表

施工 第0 -0004号表

頁0-0007

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動式チッパー運転 横入式20kw級	0.73	日			V0019 施工 第0-0005号表
グラップル運転 ベースマシン0.25クラス	3.97	h			V0020 施工 第0-0006号表
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

移動式チップー運転
横入式20kw級

V0019

施工単価表

施工 第0 -0005号表

頁0-0008

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			RTPC00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.0	L			TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	日			

グラップル運転
ベースマシン0.25クラス

V0020

施工単価表

施工 第0 -0006号表

頁0-0009

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.2	人			RTPC00006
グラップル損料 0.25(0.28)	1	h			F0011
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.9	L			R8松くい虫等防除事業実施単価表（秋期） TTPC00013
＊＊単位当り＊＊	1	h			

木材チップ敷均し

V0021

施 工 単 価 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0010

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.11	人			RTPC00002
＊＊単位当り＊＊	1	m3			