



# 岩美道路だより


令和3年2月号(第24号)

《事業実施担当窓口》

鳥取県土整備事務所 山陰道・岩美道路推進室

電話 0857-20-3612・3614

E-mail tottori\_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp

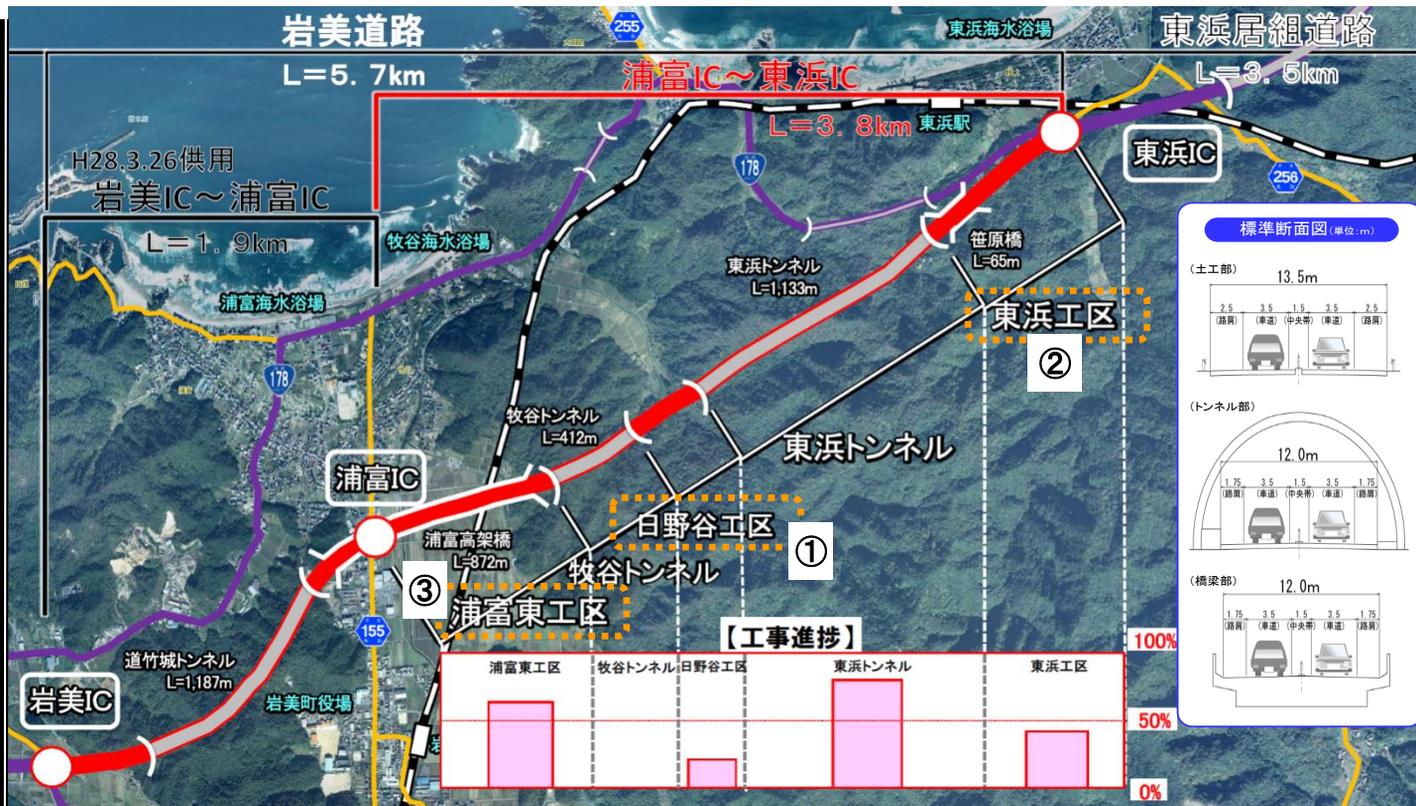

今回の岩美道路だよりでは、牧谷トンネルの掘削工事に向けた準備が進む「①日野谷工区」と年度末に向けて工事が進む「②東浜工区」「③浦富東工区」の状況を紹介しします。

## ①日野谷工区の状況について

【令和2年10月撮影ドローン写真】



写真①



大雪の影響もあり、牧谷トンネルの掘削着手が少し遅れていますが、トンネルの掘削準備のため工事用道路や施工ヤードの整備が進んでいます(写真①)。

また、写真②のように、日野谷川を跨ぐアーチカルバートをしっかり支える地盤に改良する工事も進んでいます。この地盤改良工事では、ICT技術等を用いて改良位置や深さ等をモニターで座標管理しています。




写真②



## ②東浜工区の状況について

山切や盛土などの大規模な土工事が進む東浜工区では、この冬の大雪に苦戦しましたが、業者さんの頑張りにより年度末に向けて追い込みの工事が進んでいます！

【令和3年1月28日撮影ドローン写真】

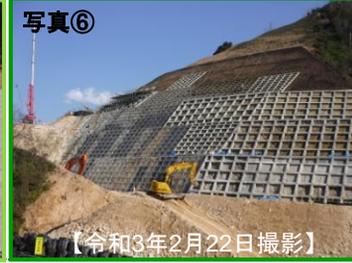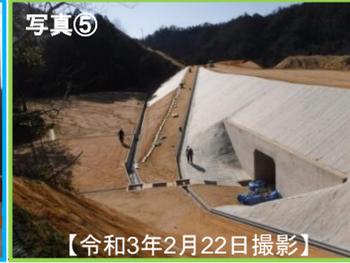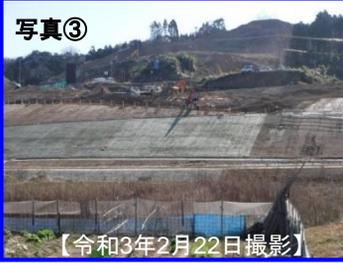

東浜居組道路起点付近では、国道178号への腹付け盛土が概ね完成に近づきました（写真③）。さらに、岩美道路の盛土を支える国道178号沿いの垂直な補強土壁も完成形となりました（写真④）。また、山切工事や盛土工事でできた大きな斜面を安定させるため、色々な法面工事が進んでいます。写真③、⑤のように盛土法面では、植生シートを張り大雨による侵食を防ぐようにしています。そして、山切工事のできた大きな斜面は、コンクリートの枠で抑えたり、グラウンドアンカー工などにより、斜面が崩壊しないようにしっかりと安定させる工事を行っています（写真⑥）。

## ③浦富東工区の状況について



浦富東工区では、浦富高架橋を支える橋脚工事がほぼ完了し、完成したキレイな橋脚が姿を現しました！また、東側では牧谷トンネルにつながる山切及び盛土工事も進んでいます！

今後、この橋脚に橋桁を架ける工事が本格化していきます。

## お知らせ

今回は、来年度から本格的に始まる新しい大規模な工事の概要を中心に、各工区の進捗状況や最新の様子について紹介します。

今後も「岩美道路だより」をよろしくお願いいたします^^！

【ホームページ】岩美道路の概要や進捗状況、最新のピックを掲載しています。こちら、ぜひご覧ください！！



【Instagram Instagram】

岩美道路の整備状況や土木の魅力幅広くPRするため、Instagramでの投稿をしています！

岩美道路の日々の工事状況や現場での出来事、さらには周辺の観光情報まで幅広い情報を投稿しています。こちら、ぜひご覧ください！！フォローもよろしく^^！

